

TAGUCHI

総合製品カタログ

Maxis

<https://www.maxis.co.jp/>

Maxis WEB
こちらからCheck!



TAGUCHI ATTACHMENT CATALOGUE Vol.19.5

目次

製品目次・サービスネットワークのご案内	1
NEW ASタイプ新登場	2
NEW ワンキャッチ 完全油圧式	3
ワンキャッチ 機械式・油圧式	4
D大割機	5・6
DXカッター	7
DXGGカッター	8
DX-SRC大割カッター	9
DF大割カッター	9
MP/MFPシングルカッター	10
MC小割機	11
MC小割機 with マグ・ゴン	12
GSシャー	13
GSEシャー・エコ	13
GABオールブレード	14
GBブレーカ	14
HRひまわり	15
THツインドラムカッター	15
GHU油圧ユニット	16
HGハンディ大割・カッター	16
マグ・ゴン	17
全旋回マグ・ゴン	17
全旋回マグ・ゴン ダイナ	18
ハイブリッド 全旋回マグ・ゴン	18
グラスパーV3	19
首振りグラスパーVL	20
全旋回グラスパーVS	20
全旋回グラスパー ダイナ	21
全旋回グラスパー ソル	22
グラスパー特殊爪・特殊爪形式の発注について	23
全旋回木材グラスパー	24
オレンジバケット	24
マグ・コブラ	25
コブラ	25
クサカルゴン	26
ディディ・リドル	27
エスカルゴン	27
ドライブミキシング	28
ミキシングフォーク	28
ハニカムスケルトンバケット	29
スケルトンバケット	29
マルチエクステンションアーム・Gバケット	30
法面バケット・梯型(三角)バケット	31
ミニアースオーガー	32
オートマ旋回のしくみ	33
型式別適合油圧ショベル一覧表	34

全国に広がる、 マクスコーポレーションの 営業ネットワーク。



製品のお求め・ご相談はお近くの営業所へ
お気軽にご連絡ください。

<https://www.maxis.co.jp/>

営業所案内WEB
▼こちらからCheck!



Maxis
株式会社マクスコーポレーション

札幌営業所	TEL 011-385-1100 FAX 011-385-3777	名古屋営業所	TEL 052-389-3151 FAX 052-389-3153
盛岡営業所	TEL 019-637-1133 FAX 019-637-1135	大阪営業所	TEL 06-7663-5515 FAX 06-7663-5517
仙台営業所	TEL 022-239-7591 FAX 022-239-7594	広島営業所	TEL 082-545-7666 FAX 082-243-7100
東関東営業所	TEL 029-834-8511 FAX 029-832-5600	九州営業所	TEL 0942-83-2100 FAX 0942-82-7339
東京営業所	TEL 03-6860-7001 FAX 03-6860-7008		

NEW

ASタイプ(自動・油圧旋回式)

業界初ショベルを選ばない新旋回方式! 「ASタイプ」が新登場!!

モードの設定は切替えバルブで簡単です。

従来のAタイプ、Sタイプが一つになったハイブリットモデルです。切り替えバルブによる簡単セットアップで、2本配管ショベルの場合は「Aモード=オートマ旋回」、5本配管ショベルの場合は「Sモード=全旋回」が選択可能です。

Aモード



2本配管ショベルの場合は
オートマ旋回として使用可能

Sモード



5本配管ショベルの場合は
全旋回として使用可能

ASタイプが続々と登場!

D
P5

DX
P7

DXGG
P8

DX-SRC
P9

GS
P13

GSE
P13



NEW PRODUCTS INFORMATION

完全油圧式ワンタッチカブラ PAT.P ワンキャッチ

新製品

- ◎作業に合わせて素早く交換! 国産初の完全油圧式ワンタッチカブラ
- ◎追加配管は一切必要なし! ショベル本体の改造は不要です
- ◎全ての操作を全自動でキャビンから降りる必要はありません
- ◎世界最高レベルの安心安全なロック機構を搭載



OC-32HP




より安全に、より簡単に。脱着作業の負荷を大幅軽減。

アタッチメントの脱着に革命!

運転席からの操作で使用したいアタッチメントをワンタッチ脱着するだけ!

脱着作業が誰でも簡単かつ安全に行える新シリーズです。

■完全油圧式ワンキャッチ 仕様図

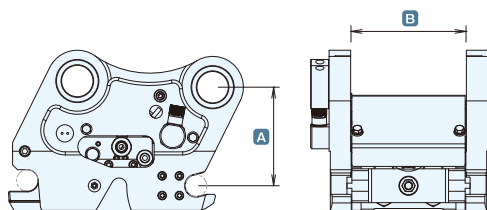

完全油圧式ワンキャッチ 仕様表

型	式	OC-32HP	OC-37HP	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP	OC-402HP
本体クラスの目安	ton	3~4	3~5.5	6~8	12~14	20~22	40~45
最大使用圧力	MPa	24.5	27.4	27.4	34.3	34.3	34.3
オフセット距離	A mm	160	170	200	210	240	305
ブラケット幅	B mm	188	243	315	371	520	720
質量	kg	50	53	120	220	340	720
アダプタタイプ							

※作業用アタッチメント側には専用アタッチメントまたは専用ブラケットの取付けが必要となります。※1往復あるいは2往復の油圧配管が必要です(但し、作業用アタッチメントによりドレン配管が必要となる場合があります。OC-32HP、OC-37HPを除く)。※使用圧力は作業用アタッチメントにより異なります。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付仕様と異なるアタッチメントは取付けることができません。

ワンタッチカブラ PAT.(OC) PAT.P(OC-H)

ワンキャッチ

- ◎クレーン仕様対応!
- ◎アタッチメント簡単脱着で稼働効率アップ
- ◎オリジナルのロック機構 (PAT.P) で安全に使用できます



OC-62

機械式

OCタイプ

- ロックピン内蔵のダイヤルロック機構
- ネジ部密閉で損傷防止

油圧式

OC-Hタイプ

- ショベル側の改造不要!
- 遠隔操作で簡単操作
- 油圧降下による脱落に備えたトリプルロック機構




OC-122H

どちらもクレーン仕様対応!


JAXA共同出願
特許技術を搭載

機械式
OC-32
OC-42
OC-62
OC-122
OC-202
油圧式
NEW OC-122H
OC-202H
OC-1000H

■機械式ワンキャッチ 仕様図

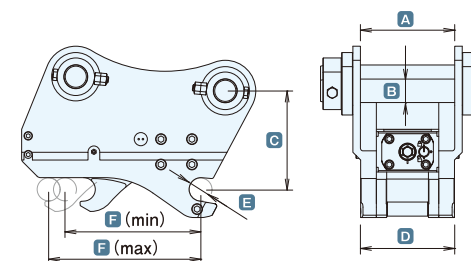

■油圧式ワンキャッチ 仕様図

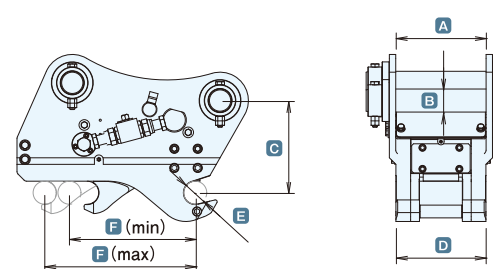

機械式ワンキャッチ 仕様表

型	式	OC-32	OC-42	OC-62	OC-122	OC-202
本体クラスの目安	ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
ブラケット幅	A mm			取付機種に準ずる		
ブラケットピン径	B mm			取付機種に準ずる		
オフセット距離	C mm	170	185	210	260	310
フック幅	D mm			取付機種に準ずる		
適合アタッチメントピン径	E mm			取付機種に準ずる		
適合アタッチメントピン間距離	F mm	182~223	227~272	286~323	353~452	426~518
質量	kg	50	60	100	180	330

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付仕様と異なるアタッチメントは取付けることができません。

油圧式ワンキャッチ 仕様表

型	式	OC-122H	OC-202H	OC-1000H
本体クラスの目安	ton	12~14	20~22	100
最大使用圧力	MPa		34.3	27.4 *
ブラケット幅	A mm			取付機種に準ずる
ブラケットピン径	B mm			取付機種に準ずる
オフセット距離	C mm	260	310	500
フック幅	D mm			取付機種に準ずる
適合アタッチメントピン径	E mm			取付機種に準ずる
適合アタッチメントピン間距離	F mm	360~450	427~518	787~820 *
質量	kg	180	320	1340

※1往復の油圧配管が必要です。*OC-1000H最大使用圧力・適合アタッチメントピン間距離は取付機種により多少変化します。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付仕様と異なるアタッチメントは取付けることができません。

ツインシリンダ大割圧碎機

D大割機

同期リンクなしのシンプルなデザイン構造でメンテナンスコスト削減を実現。ランニングコストも大幅軽減！

- ◎業界一、軽い！軽量化に成功
- ◎D-212は業界最大開口幅1300mm！
- ◎増速バルブを全クラスに標準搭載 ※D-36をのぞく
- ◎新旋回方式のASタイプが新登場！

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!




D-212A

D-36A

標準装備の特殊鋼ブレードにより、コンクリート圧碎時に現れる鉄筋を切断できます。ブレードは経済的な四面使用タイプ。ビル解体や基礎解体などの一次圧碎に威力を発揮します。

■D大割機 仕様図



Fタイプ【フリー旋回式】仕様表														
型 式	D-36F	D-42F	D-72F	D-75F	D-122F	D-135F	D-202F	D-212F	D-352F	D-412F	D-452F	D-482F	D-492F	
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8		12~14		20~22		30~37	40~45		45~55		
使 用 圧 力 MPa	24.5				29.4		31.4				31.4			
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4		31.4		34.3							
本 体 長 さ A mm	1000	1250	1690	1750	1870	2040	2260	2370	2700	3100	3190	3310	3410	
最大開口幅 B mm	360	500	730	800	900	1000	1200	1300	1550	1800	1900	2000	2200	
ブレード長 C mm	100	110	130		190		210		240					
先端圧砕力 D kN	240	344	371	519	532	731	1030	1160	1400	1380		2250	2060	
中央圧砕力 E kN	358	524	579	806	834	1100	1520	1730	2200	2110		3370	3150	
質 量 kg	240	380	740	880	1090	1420	2160	2350	3620	4600	5110	6070	6380	

※Fタイプには、1往復の油圧配管が必要です。※D-36Fの取付対応機種は販売店までお問い合わせください。

Sタイプ[油圧旋回式] 仕様表																
型 式	D-36S	D-42S	D-72S	D-75S	D-122S	D-135S	D-202S	D-212S	D-352S	D-412S	D-452S	D-482S	D-492S	D-1052S	D-1082S	D-1092S
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8		12~14		20~22		30~37	40~45		45~55		100		
使 用 圧 力 MPa	24.5				29.4	31.4										
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4		31.4	34.3										
本 体 長 さ A mm	1000	1250	1690	1750	1870	2040	2260	2370	2700	3100	3190	3310	3410	3260	3370	3460
最大開口幅 B mm	360	500	730	800	900	1000	1200	1300	1550	1800	1900	2000	2200	1900	2000	2200
ブレード長 C mm	100	110	130		190		210		240							
先端圧砕力 D kN	240	344	371	519	532	731	1030	1160	1400	1380		2250	2060	1380	2250	2060
中央圧砕力 E kN	358	524	579	806	834	1100	1520	1730	2200	2110		3370	3150	2110	3370	3150
質 量 kg	240	390	750	890	1090	1440	2210	2370	3630	4600	5110	6070	6380	5610	6670	6880

※Sタイプには、2往復の油圧配管が必要です（但し、D-36S・D-42S以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です）。※D-36Sの取付対応機種は販売店までお問い合わせください。

Aタイプ【自動旋回式】仕様表																
型 式	D-36A	D-42A	D-72A	D-75A	D-122A	D-135A	D-202A	D-212A	D-352A	D-412A	D-452A	D-482A	D-492A	D-1052A	D-1082A	D-1092A
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8		12~14		20~22		30~37	40~45		45~55		100		
使 用 圧 力 MPa	24.5				29.4	31.4										
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4		31.4	34.3										
本 体 長 さ A mm	1000	1250	1690	1750	1870	2040	2260	2370	2700	3100	3190	3310	3410	3260	3370	3460
最大開口幅 B mm	360	500	730	800	900	1000	1200	1300	1550	1800	1900	2000	2200	1900	2000	2200
ブレード長 C mm	100	110	130		190		210		240							
先端圧砕力 D kN	240	344	371	519	532	731	1030	1160	1400	1380		2250	2060	1380	2250	2060
中央圧砕力 E kN	358	524	579	806	834	1100	1520	1730	2200	2110		3370	3150	2110	3370	3150
質 量 kg	240	390	750	900	1090	1450	2200	2370	3630	4600	5110	6070	6380	5610	6670	6880

※Aタイプには、1往復の油圧配管が必要です（使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります）。※D-36Aの取付対応機種は販売店までお問い合わせください。

ASタイプ【油圧旋回・自動旋回替式】仕様表							
型 式	D-72AS		D-75AS		D-122AS		D-135AS
本体クラスの目安 ton			6~8		12~14		
使 用 圧 力 MPa			24.5		29.4		31.4
最大使用圧力 MPa			27.4		31.4		34.3
本 体 長 さ A mm	1710		1750		1870		2040
最大開口幅 B mm	730		800		900		1000
ブレード長 C mm			130		130		190
先端圧砕力 D kN	371		519		532		731
中央圧砕力 E kN	579		806		834		1100
質 量 kg	770		910		1090		1460

※Sモード時は、2往復の油圧配管が必要です（但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です）。※Aモード時は、1往復の油圧配管が必要です（使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります）。

※D-1052・D-1082・D-1092は、アダプタタイプに対応していません。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

フリー旋回 (F)タイプ

- D-36F
- D-42F
- D-72F
- D-75F
- D-122F
- D-135F
- D-202F
- D-212F
- D-352F
- D-412F
- D-452F
- D-482F
- D-492F

油圧旋回 (S)タイプ

- D-36S
- D-42S
- D-72S
- D-75S
- D-122S
- D-135S
- D-202S
- D-212S
- D-352S
- D-412S
- D-452S
- D-482S
- D-492S
- D-1052S
- D-1082S
- D-1092S

自動旋回 (A)タイプ

- D-36A
- D-42A
- D-72A
- D-75A
- D-122A
- D-135A
- D-202A
- D-212A
- D-352A
- D-412A
- D-452A
- D-482A
- D-492A
- D-1052A
- D-1082A
- D-1092A

自動・油圧旋回 (AS)タイプ


- D-72AS
- D-75AS
- D-122AS
- D-135AS
- D-202AS
- D-212AS
- D-352AS

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXカッター

業界トップクラスの切断力・軽量化・開口幅を実現!!
鉄骨や鉄筋を含んだコンクリート構造物も切断・圧砕。

- ◎新旋回方式のASタイプが新登場!
- ◎カッター専用オリジナル鋼材使用
- ◎同期リンクなしでシンプル構造

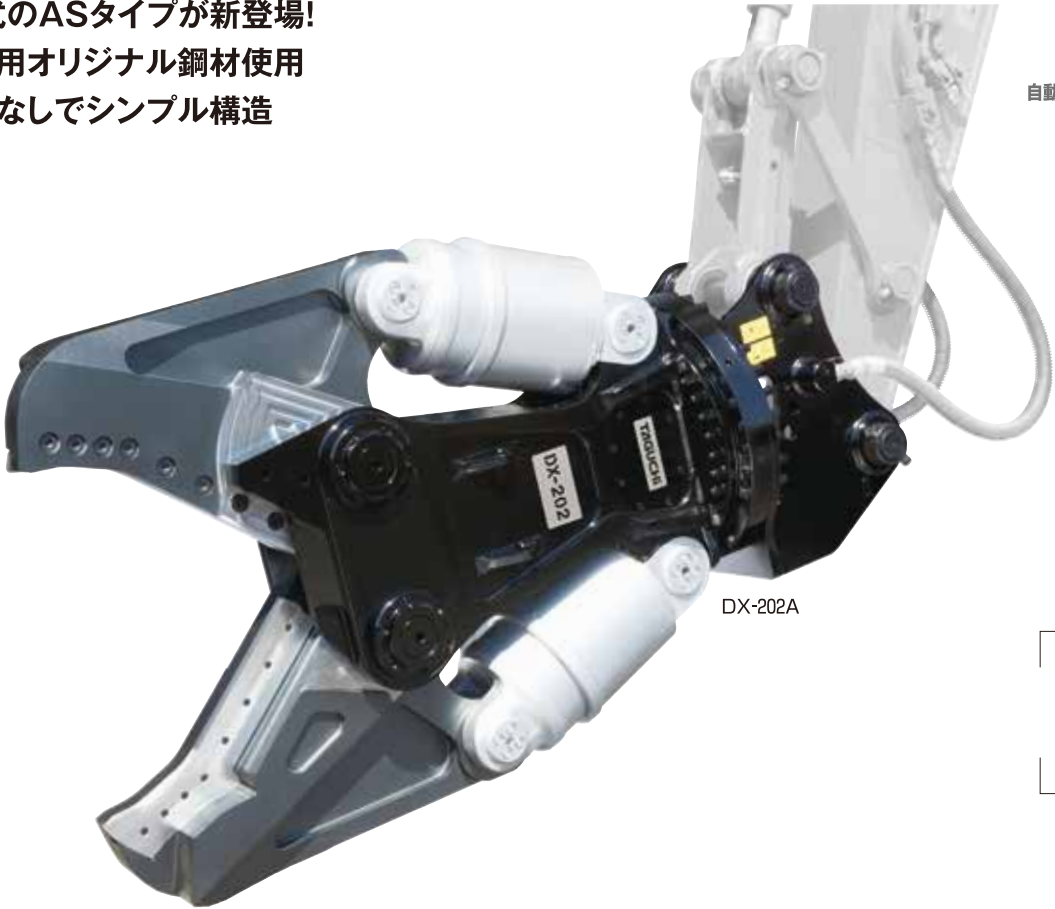


DX-202A

- 油圧旋回(S)タイプ
DX-36S
DX-42S
DX-62S
DX-135S
DX-202S
DX-302S
DX-402S
- 自動旋回(A)タイプ
DX-36A
DX-42A
DX-62A
DX-135A
DX-202A
DX-302A
DX-402A
- 自動・油圧旋回(AS)タイプ
NEW DX-62AS
DX-135AS
DX-202AS
NEW DX-302AS

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■DXカッター 仕様図

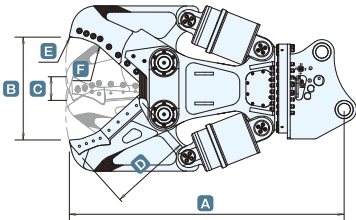

DXカッター 仕様表


型 式	DX-36		DX-42		DX-62		DX-135		DX-202		DX-302		DX-402	
旋 回 タ イ プ	S	A	S	A	S	A AS	S	A AS	S	A AS	S	A AS	S	A
本体クラスの目安 ton	3~4		4~5		6~8		12~14		20~22		30~37		40~45	
最大 使用 圧 力 MPa	24.5		27.4		31.4									
本 体 長 さ A mm	1000		1310		1570		1910		2230		2560		2740	
最大 開 口 幅 B mm	250		375		505		700		835		1010		1100	
最小 開 口 幅 C mm	-85		-110		-120		-145		-190		-210		-260	
ブレード長 (後元側+先端側) D mm	165+103		205+155		260+175		325+210		400+260		450+310		500+345	
先 端 切 断 力 E kN	247		323		431		759		1000		1260		1340	
中 央 切 断 力 F kN	365		500		627		1100		1470		1880		2000	
質 量 kg	270		440 450		810 830		1530 1550		2460 2470 2480		3780 3820		4640	

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、DX-36S・42S以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅／中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DX-36	125	125	6.5	9	200	100	5.5	8
DX-42	150	150	7	10	250	125	6	9
DX-62	200	200	8	12	350	175	7	11
DX-135	300	300	10	15	500	200	10	16
DX-202	350	350	12	19	600	300	12	17
DX-302	400	400	13	21	700	300	13	20
DX-402	400	400	13	21	700	300	13	20

H型鋼寸法図



ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXGGカッター

業界トップクラスの切断力・軽量化・開口幅を実現!!
切断しながら対象物をつまめる新モデル。

- ◎切断した対象物をアーム先端でつまむことも可能
- ◎カッター専用オリジナル鋼材使用
- ◎同期リンクなしでシンプル構造



DXGG-202A


DXGG
シリーズが
新登場

- 油圧旋回(S)タイプ
NEW DXGG-42NS
NEW DXGG-72S
NEW DXGG-135S
DXGG-202S
NEW DXGG-302S
NEW DXGG-402S
- 自動旋回(A)タイプ
NEW DXGG-42NA
NEW DXGG-72A
NEW DXGG-135A
DXGG-202A
NEW DXGG-302A
NEW DXGG-402A
- 自動・油圧旋回(AS)タイプ
NEW DXGG-42NAS
NEW DXGG-72AS
NEW DXGG-135AS
DXGG-202AS
NEW DXGG-302AS

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■DXGGカッター 仕様図

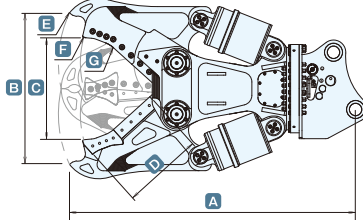

DXGGカッター 仕様表


型 式	DXGG-42N			DXGG-72			DXGG-135			DXGG-202			DXGG-302			DXGG-402					
旋 回 タ イ プ	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A				
本体クラスの目安	ton			4~5			6~8			12~14			20~22			30~37			40~45		
最大 使用 圧 力	MPa			24.5			27.4			31.4											
本 体 長 さ	A mm			1360			1630 1650			2010			2330			2660			2840		
最大 開 口 幅	B mm			590			765			1030			1240			1450			1620		
ブレード最大開口幅	C mm			375			505			700			830			1010			1100		
ブレード長(後元側+先端側)	D mm			205+155			260+175			325+210			400+260			450+310			500+345		
先 端 つ か み 力	E kN			279			371			647			872			1090			1210		
ブレード先端切断力	F kN			323			431			759			1000			1260			1370		
ブレード中央切断力	G kN			500			627			1100			1470			1880			2080		
質 量	kg			450			820 830 840			1550 1570			2490 2500			3850 3860			4800		

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、DXGG-42N以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅／中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DXGG-42N	150	150	7	10	250	125	6	9
DXGG-72	200	200	8	12	350	175	7	11
DXGG-135	300	300	10	15	500	200	10	16
DXGG-202	350	350	12	19	600	300	12	17
DXGG-302	400	400	13	21	700	300	13	20
DXGG-402	400	400	13	21	700	300	13	20

H型鋼寸法図



※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT DX-SRC大割 Cutter

業界トップクラスの広い開口幅と軽量モデル！
SRC構造物解体を主とした万能機。

- ◎新旋回方式のASタイプが新登場！
- ◎業界トップクラスの広い開口幅で快適な大割、切断作業が可能！
- ◎強度がアップした削り出しアームで軽量化
- ◎増速バルブを標準搭載



DX-SRC-212AS


コラム切断の決定版!!
X型ブレード

油圧旋回(S)タイプ
DX-SRC-135S
DX-SRC-212S
DX-SRC-352S
自動旋回(A)タイプ
DX-SRC-135A
DX-SRC-212A
DX-SRC-352A
自動・油圧旋回(AS)タイプ
NEW DX-SRC-135AS
DX-SRC-212AS
DX-SRC-352AS

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■DX-SRC大割Cutter 仕様図

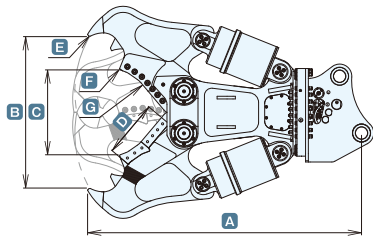

■構造物と圧碎機の適正表

タイプ	S造	SRC造	RC造
DX-SRC	◎	○	○

S造：鉄骨造 SRC造：鉄骨鉄筋コンクリート造 RC造：鉄筋コンクリート造

DX-SRC大割Cutter 仕様表


型 式	旋 回 タ イ プ	DX-SRC-135			DX-SRC-212			DX-SRC-352		
		S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS
本体クラスの目安	ton	12~14			20~22			30~37		
使用圧力	MPa				31.4					
最大使用圧力	MPa				34.3					
本体長さ	A mm	1930			2250			2560		
最大開口幅	B mm	1000			1250			1510		
ブレード最大開口幅	C mm	555			695			800		
ブレード長	D mm	405			470			560		
先端圧砕力	E kN	680			1220			1460		
ブレード先端切断力	F kN	978			1760			2160		
ブレード中央切断力	G kN	1500			2680			3470		
質量	kg	1530			2480	2450	2470	3870	3880	

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合旋回不能になることがあります)。

DX-SRC大割Cutter H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅／中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DX-SRC-135	200	200	8	12	350	175	7	11
DX-SRC-212	300	300	10	15	500	200	10	16
DX-SRC-352	350	350	12	19	600	300	12	17

H型鋼寸法図




ツインシリンダ鉄骨切断&コンクリート大割圧碎機 PAT DF大割 Cutter

各種コンクリートの大割圧碎はもちろん、標準装備の特殊鋼ブレードにより切断から分別収集が楽にできるミニシリーズ。

- ◎ブレードは四面使用タイプで経済的！
- ◎旋回タイプは、油圧旋回タイプと360°自動旋回(オートマ)タイプの2タイプ
- ◎増速バルブを標準搭載

■DF大割Cutter 仕様図

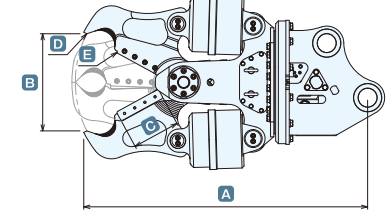

DF大割Cutter 仕様表

型 式	旋 回 タ イ プ	DF-12		DF-22	
		A	S	A	
本体クラスの目安	ton	1~1.5		2~2.5	
使用圧力	MPa	17.6		20.6	
最大使用圧力	MPa		20.6		
本体長さ	A mm	790		835	
最大開口幅	B mm	265		285	
ブレード長	C mm	125		140	
先端圧砕力	D kN	157		186	
中央切断力	E kN	230		280	
質量	kg	120		150	

※Sタイプには、2往復の油圧配管が必要です。※Aタイプには、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

油圧旋回(S)タイプ
DF-22S
自動旋回(A)タイプ
DF-12A
DF-22A

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



最大切断能力表

型 式	アングル(mm)
DF-12	75×75×6
DF-22	100×100×7

鉄骨切断機&コンクリート大割圧碎機

MP/MFPシングルCutter

製品紹介WEB

vこちらからCheck!



自動旋回(A)タイプ

MP-36A
MFP-62A
MFP-122A



MP-36A

MPタイプ

- ◎大型シリンダを搭載した強力Cutter

シングルシリンダにより視認性に優れた低振動・低騒音・高能率の切断を実現。鉄筋・鉄骨構造物の解体に威力を発揮します。

MP-36は3トン・4トン双方の油圧ショベルに装着可能！

MFPタイプ


- ◎Cutter&大割作業どちらもOK！

Cutterに大割ツールを装備。鉄筋・鉄骨を始め鉄筋コンクリート構造物の解体に威力を発揮します。




MFP-122A

■MPシングルCutter 仕様図



■MFPシングルCutter 仕様図



MP/MFPシングルCutter Aタイプ仕様表

型 式	MP-36A	MFP-62A	MFP-122A	
本体クラスの目安	ton	3~5	6~8	12~14
使 用 圧 力	MPa	24.5		31.4
最大使用圧力	MPa	—	27.4	34.3
本 体 長 さ	A mm	1200	1630	2070
最大開口幅	B mm	415	530	690
ブ レ ー ド 長	C mm	240	320	400
先 端 圧 砕 力	D kN	157	393	566
中央切断力	E kN	336	789	1250
質 量	kg	240	760	1360


※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※MP-36Aの取付対応機種は販売店までお問い合わせください。

H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅／中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
MP-36	100	100	6	8	150	75	5	7
MFP-62	150	150	7	10	250	125	6	9
MFP-122	200	200	8	12	350	175	7	11

H型鋼寸法図



※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

コンクリート小割圧砕機

MC小割機

大型シリンダ+増速バルブにより、低振動・低騒音・高能率の圧砕を実現。

MC-36
MC-52
MC-75
MC-135
MC-212
MC-352
MC-452

軽いのに
ハイパワー!



MC-212

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!




MC-36



標準装備の特殊鋼ブレードと鉄筋をつかめるアーム形状で、分別収集が楽にできます。圧砕シリンダロッドを内部に格納することで、ロッド部の損傷を防止しています。

■MC小割機 仕様図

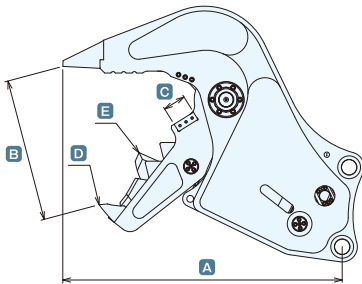

MC小割機 仕様表

型 式	MC-36	MC-52	MC-75	MC-135	MC-212	MC-352	MC-452
本体クラスの目安 ton	3~5	3.5~5.5	6~8	12~14	20~22	30~37	40~45
使用圧力 MPa	24.5			31.4			
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3			
本体長さ A mm	960	1120	1270	1470	1800	2130	2730
最大開口幅 B mm	430	510	620	750	885	1050	1170
プレート長 C mm	70		100	120	160	180	210
先端圧砕力 D kN	178	226	369	547	725	1060	1220
中央圧砕力 E kN	282	353	534	882	1170	1740	1930
質量 kg	240	380	590	1030	1670	2830	4000

※1往復の油圧配管が必要です。※MC-36の取付対応機種は販売店までお問い合わせください。

油圧発電式磁石付小割圧砕機 PAT

MC小割機 with マグ・ゴン

圧砕力そのままに、電気配線が不要の油圧発電マグネット“マグ・ゴン” (PAT グッドデザイン賞受賞) を搭載。1往復配管機なら、装着後すぐに使用可能です。

MC小割機 + MAG-GON

Lifting Magnet マグ・ゴン




強力なマグネットパワーで“一台二役”もお手のもの!


<マグ・ゴン>シリーズは既存のアタッチメントとコラボレーションしたラインナップも展開しています。もちろん、他のシリーズ同様、油圧ショベル側への電気配線は不要。油圧のパワーだけで、いつでもどこでも電力・磁力を起こしてマグネット作業を可能にします。現場のニーズに合わせて、作業を効率化する一台二役のコラボレーションシリーズは、まさにハイブリッドな最新アタッチメントなのです。

従来のマグネット小割で必要だった油圧ショベル側への電気配線が不要なので、油圧ショベルを限定されることもありません。小割作業で発生した鉄筋を効率よく分別回収できます。

■MC小割機 with マグ・ゴン M2C 仕様図



■MC小割機 with マグ・ゴン EM 仕様図



MC小割機 with マグ・ゴン 仕様表

型 式	MC-36M2C	MC-75EM5A	MC-135EM5A	MC-212EM7A	MC-352EM7A	MC-352EM9A
本体クラスの目安	ton 3~5	6~8	12~14	20~22	30~37	
使用圧力	MPa 24.5				31.4	
最大使用圧力	MPa 24.5	27.4			34.3	
本体長さ A	mm 955	1390	1570	1880		2320
最大開口幅 B	mm 430	620	755	880		1100
プレート長 C	mm 70	100	120	160		180
先端圧砕力 D	kN 178	369	547	715		1080
中央圧砕力 E	kN 282	534	882	1150		1770
マグネット使用定格	%ED 50 (5分通電5分休止の繰り返し周期)	60 (6分通電4分休止の繰り返し周期)				
マグネット消費電力	kW 0.1	1.0		3.3		6.2
マグネット径	mm φ200	φ500		φ700		φ900
質量	kg 290	940	1440	2400	3570	3870

※1往復の油圧配管が必要です。※MC-36M2Cは、DC12Vのバッテリー式です。※機種によっては取付け出来ない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※マグネット製品をご使用になる時には、「車両系建設機械運転技術講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技術講習修了証」の取得を推奨します。

マグネット最大吸着質量目安

型 式	M2C	EM5	EM7	EM9
鉄 鉄	10 kg	120 kg	350 kg	500 kg
銅板切断屑	8 kg	90 kg	200 kg	300 kg
切 屑	2 kg	25 kg	100 kg	200 kg

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。



MC-212EM7A



MC-75EM5A

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



船舶・車両・スクラップ切断機 PAT

GSシャー

スクラップ拾い切り可能!
船舶・車両解体に最適な国産スクラップシャー

- ◎特殊鋼ブレード
(先端/特許済) 搭載
- ◎新旋回方式のASタイプが
新登場!
- ◎増速バルブを標準搭載




油圧旋回(S)タイプ
GS-202S
GS-482S
自動・油圧旋回(AS)タイプ
GS-202AS
NEW GS-482AS

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



オールブレイドならではの
爽快な切れ味!

■GSシャー 仕様図

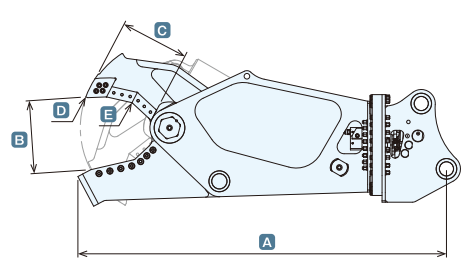

GSシャー S/ASタイプ 仕様表

型 式	GS-202		GS-482	
旋 回 タ イ プ	S	AS	S	AS
本体クラスの目安 ton	20~22		40~55	
最大使用圧力 MPa	31.4			
本 体 長 ざ A mm	2630		3480	
最大開口幅 B mm	520		710	
ブ レード 長 C mm	490		655	
先 端 切 断 力 D kN	1210		2160	
中 央 切 断 力 E kN	2410		4250	
質 量 kg	2470	2500	6030	6050

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※ASタイプのAモード時には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

廃プラ専用カッター PAT

GSEシャー・エコ

カッターは三方向がオールブレイド仕様!
廃プラ切断作業に最適なカッターです。

- ◎ブルーシートや漁網が切れる!
- ◎新旋回方式のASタイプが新登場!
- ◎増速バルブを全クラスに標準装備



油圧旋回(S)タイプ
NEW GSE-62S
GSE-122S
GSE-202S
自動旋回(A)タイプ
NEW GSE-62AS
GSE-122AS
GSE-202AS
首振り(L)タイプ
NEW GSE-62L
GSE-122L
GSE-202L

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



漁網も切れる!!


旋回タイプは、油圧旋回式と自動・油圧旋回式と首振り式の3タイプ。靱性に優れた特殊鋼ブレードにより、各種廃プラを切断できます。

GSEシャー・エコ S/AS/L(首振り)タイプ 仕様表


型 式	GSE-62			GSE-122			GSE-202		
旋 回 タ イ プ	S	AS	L	S	AS	L	S	AS	L
本体クラスの目安 ton	6~8			12~14			20~22		
最大使用圧力 MPa	27.4			31.4					
本 体 長 ざ A mm	1760	1390		2120	1740		2530	2100	
最大開口幅 B mm	500			610			750		
ブ レード 長 C mm	382			478			554		
先 端 切 断 力 D kN	195			323			460		
中 央 切 断 力 E kN	399			665			925		
質 量 kg	645	660	530	1190	1210	990	1890	1910	1730

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※ASタイプのAモード時には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。※Lタイプには、1往復の油圧配管が必要です。

■GSEシャー・エコ S/ASタイプ 仕様図

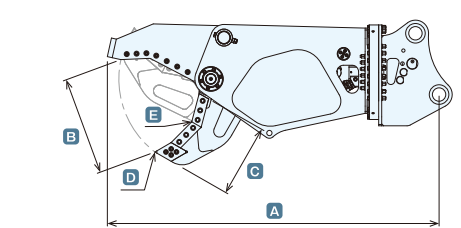

■GSEシャー・エコ Lタイプ 仕様図

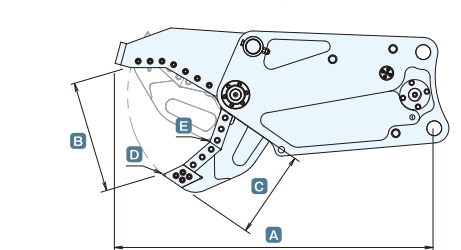



機械式木材・廃プラ専用カッター PAT

GABオールブレイド

カッターは三方向がオールブレイド仕様!
廃プラ切断作業はもちろん、伐根作業後の根の小割作業にも最適です。

- ◎ブルーシートや漁網が切れる!
- ◎機械式のオールブレイド!
- ◎木材破碎作業にも

■GABオールブレイド 仕様図

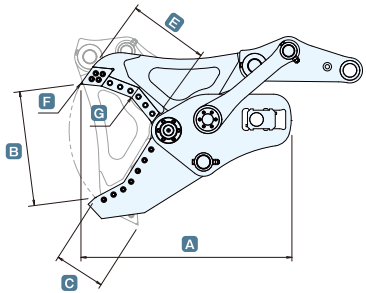

油圧ブレーカ



GBブレーカ

業界初! 溶接なしの削り出しブラケットを採用。
先進の設計思考で開発した新型ブレーカです。


- ◎溶接加工なし
- ◎シンプル構造
- ◎ノンアキュムレータ構造

■GBブレーカ 仕様図

▼GB-Tタイプ



▼GB-THタイプ



NEW GAB-60
GAB-120


製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



GABオールブレイド 仕様表

型 式	GAB-60	GAB-120
本体クラスの目安 ton	6~8	12~14
本 体 長 ざ A mm	1000	1250
最大開口幅 B mm	540 *1	680 *1
最小開口幅 C mm	-215 *1	-300 *1
全 幅 D mm	465	580
ブ レード 長 E mm	382	478
先 端 切 断 力 F kN	166 *1	284 *1
中 央 切 断 力 G kN	308 *1	519 *1
質 量 kg	420	780

*1の数値は取付機種により多少変化します。

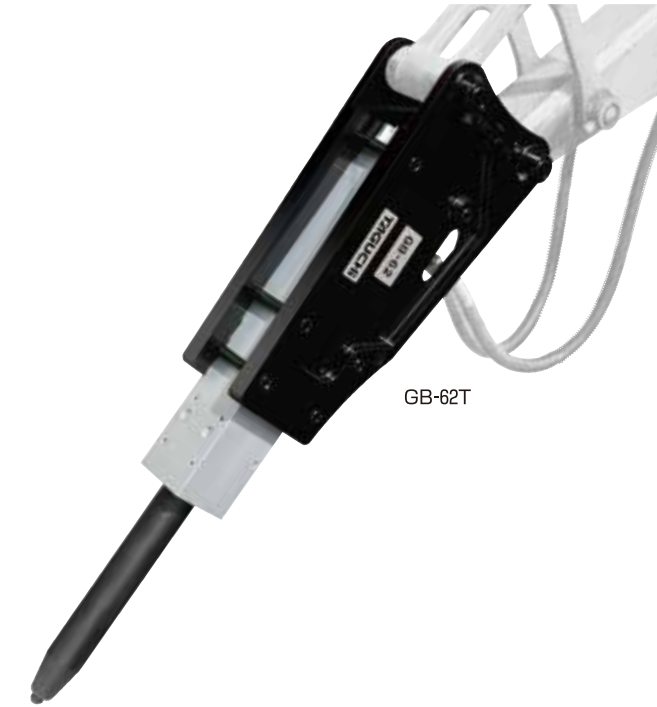

GB-32T
GB-42T
GB-62T
GB-62TH
GB-135T

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



GBブレーカ 仕様表

型 式	GB-32T	GB-42T	GB-62T	GB-62TH	GB-135T
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8		10~14
使 用 圧 力 MPa	10~15	10~16			14~18
必 要 流 量 L/min	25~45	35~60	45~80		80~120
本 体 長 さ  mm	1290	1570	1705		2100
打 撃 数 bpm	550~1000				450~720
チ ゼ ル 直 径  mm	Ø58	Ø75	Ø95		Ø105
質 量 kg	200	300	410	490	830

※質量には、ブラケットを含みます。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付けには、BAタイプ(ブレーカ専用)のアダプタが必要です。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。


ガラ処理バケット

HRひまわり

「すくって、砕いて、積む。」一連の
ガラ処理作業が油圧ショベル一台で行えます。



■HRひまわり仕様図



広いスペースがなくても
大型クラッシャー並み
の処理を実現。大きい
ガラはクラッシュバーで
押さえて破碎。偏心回
転する2つの破碎歯で
40ミリ・アンダーまで粉
砕します。破碎歯には
特殊鋼を使用。グリー
スアップは、2箇所
OKです。

HRひまわり 仕様表

型 式	HR-122	HR-202
本体クラスの目安 ton	12~14	20~22
使用圧力 MPa	27.4*	
バケット幅 A mm	940	1110
バケット長さ B mm	1360	1610
破碎軸幅 C mm	500	600
処理能力 ton/h	10~35	20~60
質量 kg	1530	2550

*使用圧力補足：リリーフ弁内蔵。※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。



HR-202

NEW HR-122
HR-202

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



アスファルト・コンクリート切削機


THツインドラムカッター

2ポンプ合流でも、
使用可能です!!

掘削・切削の多目的な現場で、デュアルドラム
が各種切削工事をパワフルに処理します。

ビット切削方式の採用により、ブレーカ等比べて騒音も
静かで、コストパフォーマンスも優秀。1ポンプに加え2ポン
プ合流でも使用が可能です。

■THツインドラムカッター 仕様図

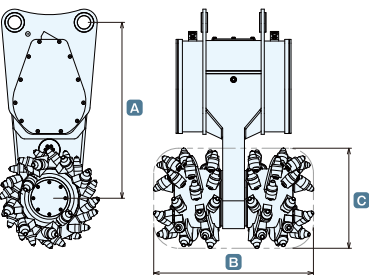

THツインドラムカッター 仕様表

型 式	TH-62	TH-122	TH-202
本体クラスの目安 ton	6~8	12~14	20~22
最大使用圧力 MPa	27.4	—	
使用圧力 MPa	—	27.4*	
本体長さ A mm	950	1070	1240
ドラム幅 B mm	925	970	1020
ドラム外形 C mm	Ø505	Ø605	Ø655
回転数 rpm	81（120L/min時）	110（200L/min時）	164（400L/min時）
最大出力トルク N・m	5840	7460	9620
切削力 kN	23	25	29
質量 kg	770	1280	1820

*使用圧力補足：リリーフ弁内蔵。※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。



TH-122

TH-62
TH-122
TH-202

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



電動モータ駆動式油圧ユニット

GHU油圧ユニット

電源一つで、油圧機器を力強く駆動させます!


屋内・屋外兼用で移動も出来る、コンパクトでハイパ
ワーな電動モータ駆動式の油圧ユニットがパワー
アップ。アタッチメントを始め、各種油圧機器の駆動
に最適です。



製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■GHU油圧ユニット 仕様図



GHU油圧ユニット 仕様表

型 式	GHU-18
全 長 A mm	1300
全 幅 B mm	730
高 さ C mm	1220
最大吐出量 L/min	41 / 50 (50 / 60Hz)
最大圧力 MPa	34.3
電 源	AC200V 3相 (50 / 60Hz)
作 動 油	ISO VG46相当
タンク容量 L	120
質 量 kg	670

※ハンドル調整により最大圧力34.3MPaまで無段階に圧力セットできます。※屋外使用可能、丸洗い不可。 ※設置、駆動するために別途、付属部品が必要
※電源には100A以上のブレーカが必要です。 ※作動油を含まない質量です。


ハンドカッター

HGハンディ大割・カッター

オリジナル
国産ハンドカッター誕生!!



4タイプの中から選べるオリジナル形状カッター

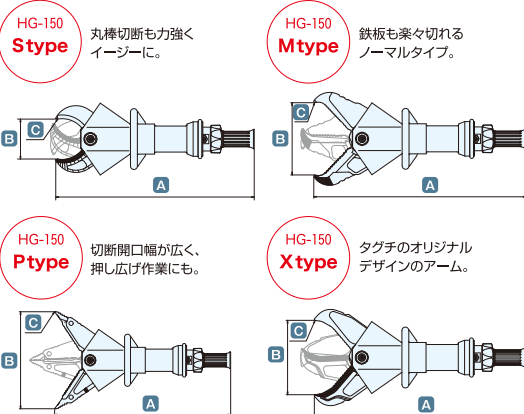

静音性の高い油圧ユニット付オリジナルハンドカッター。
従来では油圧ショベルに取付ける専用カッターやガス切断でしか不可
能だった作業をハンドカッターで! HGハンディ大割・カッターは作業
車両が入れない現場はもちろん、事故や災害現場などの火気や危険
物が使用できない場所でも活躍します。

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



HG-150S
HG-150P
HG-150M
HG-150X
油圧ユニット
HU-22

HGハンディ大割カッター 仕様表

型 式	HG-150			
ア ー ム タ イ プ	S	P	M	X
作 動 圧 MPa	49			
全 長 A mm	635	655	675	
最大開口幅 B mm	125	360	230	235
先端切断力 C kN	80	43	61	
質 量 kg	13.4	15.2	15.8	

油圧ユニット 仕様表

型 式	HU-22
最大圧力 MPa	49
吐出量 (高圧) L/min	1.5 / 1.8 (50 / 60Hz)
吐出量 (低圧) L/min	4.3 / 5.2 (50 / 60Hz)
電 源	AC200 / 220V (50 / 60Hz)
電動機出力 kW	2.2
作 動 油	ISO VG32相当
タンク容量 L	10
質 量 kg	64 (油圧ホース除く)

対象物別切断能力一覧表


形 状	材 質	寸 法 (mm)	形 状	材 質	寸 法 (mm)
○	軟鋼	φ25	└	軟鋼	t4×50×50
□	軟鋼	40×40×13.2	○	軟鋼	φ76×13.2
└	軟鋼	t5×40×75	—	軟鋼	t6×65

油圧発電マグネット PAT.P マグ・ゴン

電気配線なしで油圧発電式マグネット
トが使える新感覚アタッチメント!

油圧配管2本で使用できるので、電気配線、追加バッテリーや発電機は不要です。油圧ショベル運転席のペダルにより吸着・釈放が簡単に行えます。強制釈放機能により吸着物を瞬時に釈放します。2018年グッドデザイン賞受賞モデル。

■ マグ・ゴン 仕様図

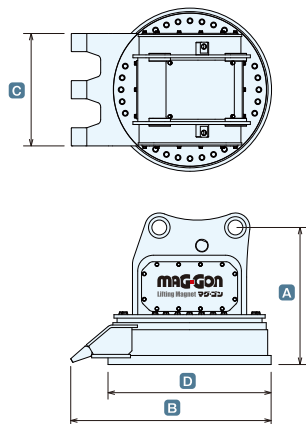

GOOD DESIGN
AWARD 2018



GM-122

NEW GM-32
GM-42
GM-62
GM-122
GM-202

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



《リモコン旋回式》全旋回型油圧発電マグネット PAT.P 全旋回マグ・ゴン ダイナ

油圧配管1系統でマグネットの旋回が可能!
リモコン操作でさらなる作業の効率化を実現させた
最新マグ・ゴンシリーズです。

ダイナシリーズ

発電システムを内蔵しているため電気配線不要、
リモコンをショベルのシガーソケットに差し込む
だけで、遠隔操作での旋回が可能になります。



GM-122SD

無線
タイプ

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



全旋回型油圧発電マグネット PAT.P 全旋回マグ・ゴン

長尺物の向きが自由自在な全旋回タイプ

マグネット部分がクルクルと旋回するので、長尺鉄筋の
向き変更も自由自在。スクラップ処理場での積み込み・
積み下ろしの作業効率がさらにUPします。

マグネットが
クルクル回る!




GM-122S

GM-62S
GM-122S
GM-202S

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



■ 全旋回マグ・ゴン 仕様図

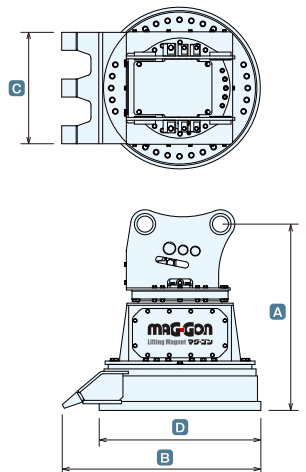

全旋回マグ・ゴン 仕様表

型	式	GM-62S	GM-122S	GM-202S
本体クラスの目安	ton	6~8	12~14	20~22
使用圧力	MPa		20.6 以上	
必要流量	L/min	19 以上	27 以上	54 以上
全高	A mm	900	1060	1160
全長	B mm	890	1110	1370
爪幅	C mm	500	620	750
マグネット使用定格	%ED	60 (6分通電4分休止の繰返し周期)		
マグネット消費電力	kW	3.3	6.2	9.3
マグネット径	D mm	∅ 700	∅ 900	∅ 1100
質量	kg	750	1250	2000

※2往復の油圧配管が必要です。※旋回中の背圧が2.0MPaを超える油圧ショベルではドレン配管が必要です。
※発電ラインの背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。


マグネット最大吸着質量目安

型	式	GM-62S	GM-122S	GM-202S
鉄	鉄	350kg	500kg	900kg
銅板切断屑	屑	200kg	300kg	500kg
切	屑	100kg	200kg	300kg

《リモコン旋回式》全旋回型油圧発電マグネット PAT.P ハイブリッド 全旋回マグ・ゴン


2本でも5本配管でも使える、
ダイナと全旋回のハイブリッドモデル!
切り替えバルブで簡単にモード設定が
可能です。

SD モード

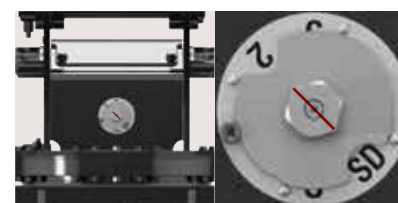


2本 配管ショベルの場合は
ダイナとして使用可能

S モード

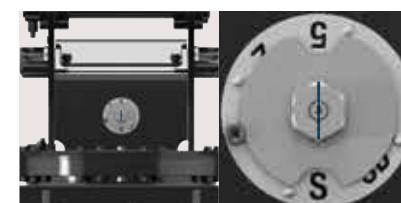

5本 配管ショベルの場合は
全旋回として使用可能

■ 全旋回マグ・ゴン ダイナ/ハイブリッド 仕様図

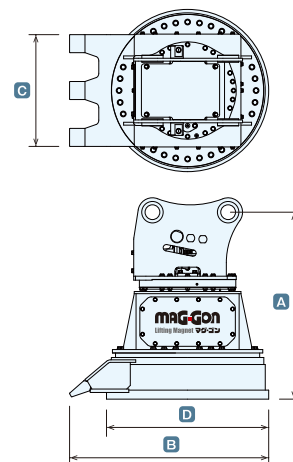

全旋回マグ・ゴン ダイナ/ハイブリッド 仕様表

型	式	GM-122	GM-202
旋回タイプ		SD SSD	SD SSD
本体クラスの目安	ton	12~14	20~22
使用圧力	MPa	20.6 以上	27.4 以上
必要流量	L/min	27 以上	54 以上
全高	A mm	1060	1160
全長	B mm	1110	1370
爪幅	C mm	620	750
マグネット使用定格	%ED	60 (6分通電4分休止の繰返し周期)	
マグネット消費電力	kW	6.2	9.3
マグネット径	D mm	∅ 900	∅ 1100
質量	kg	1210 1260	2020 2050

[ダイナ:SD] ※ブレーカ配管又は往復配管のいずれかの油圧配管が必要です(但し、背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。[ハイブリッド:SSD] ※Sモード時は、2往復の油圧配管が必要です(但し、回転ラインの背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。 ※SDモード時は、1往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。

マグネット最大吸着質量目安

型	式	GM-122SD / SSD	GM-202SD / SSD
鉄	鉄	500kg	900kg
銅板切断屑	屑	300kg	500kg
切	屑	200kg	300kg

※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

次世代つかみ機


グラスパーV3

油圧ショベルでの各種つかみ作業には信頼と実績のグラスパーシリーズ。グラスパーV3は、独自開発のオリジナルリンク機構で開口幅が広く、さらに使い易くなりました。

つかみ機で、“アームが折れ曲がった”、“取付ピンが折れた”といった経験はありませんか？
グラスパーV3は、独自開発のオリジナルリンク機構を搭載。つかむ機能はそのままに、2点取付けタイプのつかみ機に比べ、アームと取付ピンの損傷を最大限に防ぎます。

TECHNICAL NOTE

テクニカルノート

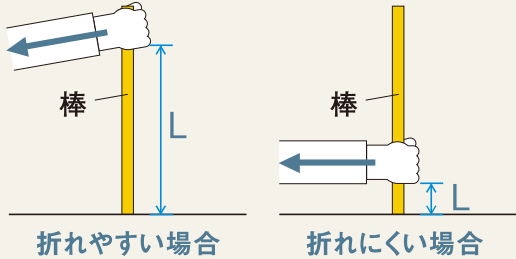

棒


棒

折れやすい場合

折れにくい場合

アームが折れる原理としては、上記の図の通り。
Lの長さが大きければ大きい程、棒(=アーム)が折れやすくなります。グラスパーは折れにくい安心安全な構造設計となっているのです。

アームが折れない!

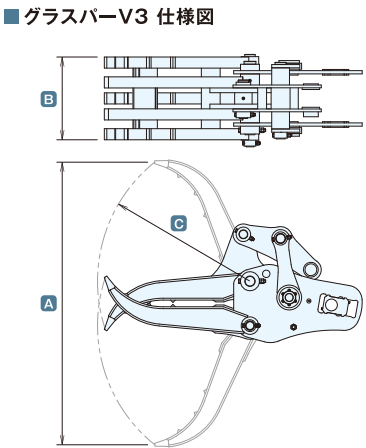

木造家屋の解体作業に最適です。解体後の廃材分別・積み込みも、これ1台でOK!


バケット操作がそのままつかみ操作に、機械式なので油圧配管等は不要です。強力なつかみ力で一度つかんだ物を、落とすことなく移動・積み込みができます。もちろん、取付機種を選ばないアダプタタイプ(※1)なので、取付機種が変わっても、アダプタパーツの交換のみでOK(※2)です。ミニショベルから大型機まで、幅広いラインアップを揃えました。

グラスパーV3 仕様表

型	式	GT-08	GT-15	GT-30	GT-40	GT-60	GT-120	GT-200	GT-300	GT-400
本体クラスの目安	ton	0.7~1.5	1.2~2.5	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~37	40~45
最大開口幅	A mm	820	1020	1220	1410	1680	1910	2310	2670	2930
爪 幅	B mm	230	270	330	425	470	560	695	830	910
爪 長さ	C mm	440	545	650	760	905	1030	1260	1440	1590
質 量	kg	60	110	170	230	380	610	1140	1850	2470
アダプタタイプ										×

※GT-08、GT-15、GT-30の爪はボックス構造ではありません。 ※22~25tonクラスの油圧ショベルへの取付けは販売店へお問い合わせください。
※1、GT-300・400はアダプタタイプに対応していません。 ※2、クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

GT-08
GT-15
GT-30
GT-40
GT-60
GT-120
GT-200
GT-300
GT-400

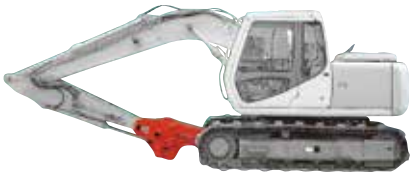

グラスパーV3の回送姿勢

製品紹介WEB
vこちらからCheck!




首振り型つかみ機 首振りグラスパーVL

首振り機能の追加により、あらゆる角度からつかみ作業を実現。機械式タイプでは困難だった現場でも優れた作業効率を実現します。

油圧シリンダを本体内部に設け、爪の開閉運動を行ないます。バケット操作が首振り操作に変わり、スムーズな作業ができます。

■首振りグラスパーVL 仕様図

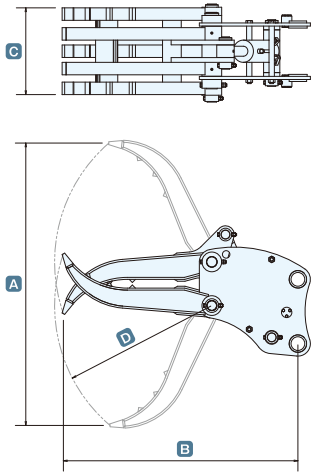

首振りグラスパーVL 仕様表

型	式	GV-09L	GV-17L	GV-32L	GV-42L	GV-62L	GV-122L	GV-202L	GV-302L	GV-402L
本体クラスの目安	ton	0.7~1.5	1.2~3	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~37	40~45
最大使用圧力	MPa	20.6		24.5		27.4	34.3			
最大開口幅	A mm	770	965	1200	1300	1670	1860	2260	2540	2810
本体長さ	B mm	735	900	1020	1200	1360	1580	1880	2110	2340
爪 幅	C mm	230	270	330	425	470	560	695	825	910
爪 長さ	D mm	440	545	660	760	905	1030	1260	1440	1590
質 量	kg	65	110	140	230	370	570	1080	1670	2480

※1往復の油圧配管が必要です。 ※GV-09L、GV-17L、GV-32Lの爪はボックス構造ではありません。


全旋回型つかみ機 全旋回グラスパーVS

首振り+360度全旋回により、つかんだまま旋回動作が可能となり、高効率な作業が実現しました。

マテリアルハンドリング機として威力を発揮。
長尺物等の積み込み作業も行えます。

つかみ操作は足元ペダル、もう一方の足元ペダルで旋回操作を行います。
つかみ用と旋回用の2往復の油圧配管が必要です。本体内蔵の油圧バルブにより、油圧モータの破損を最大限に防ぎます。

■全旋回グラスパーVS 仕様図

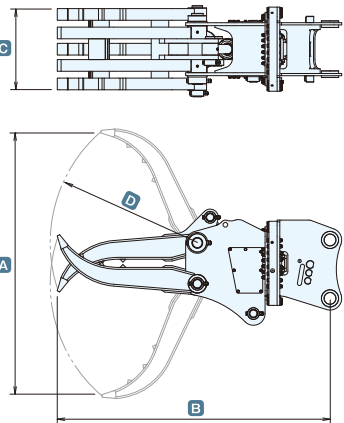

全旋回グラスパーVS 仕様表

型	式	GV-16S	GV-32S	GV-42S	GV-62S	GV-122S	GV-202S	GV-250S	GV-302S	GV-402S
本体クラスの目安	ton	1.2~2.5	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	22~25	30~37	40~45
最大使用圧力	MPa	24.5		27.4		34.3				
最大開口幅	A mm	820	1200	1300	1670	1860	2260		2540	2810
本体長さ	B mm	985	1230	1390	1700	1900	2330	2320	2510	2830
爪 幅	C mm	250	330	425	470	560	695		825	910
爪 長さ	D mm	500	660	760	905	1030	1260		1440	1590
質 量	kg	110	190	310	520	850	1490	1500	2260	3450
旋回速度	固定	○	○	○	○	—	—	—	—	—
旋回速度	可変	オプション	オプション	オプション	オプション	○	○	○	○	○

※2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です。 GV-16S、GV-32S、GV-42Sを除く)。 ※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。 ※GV-16S、GV-32Sの爪はボックス構造ではありません。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐためにアームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

ミニタイプも!

GV-09L
GV-17L
GV-32L
GV-42L
GV-62L
GV-122L
GV-202L
GV-302L
GV-402L

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



GV-16S
GV-32S
GV-42S
GV-62S
GV-122S
GV-202S
GV-250S
GV-302S
GV-402S

NEW

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



《リモコン旋回式》全旋回型つかみ機 PAT

GRASPER DYNA

全旋回グラスパーがさらに進化!
リモコン旋回操作で作業の効率がUP!

油圧配管1系統でアームの旋回が可能。
リモコン送信機セットをショベルのシガー
ソケットに差し込むだけ。簡単セットアッ
プでリモコン操作が可能となります。




電気配線なしで
グラスパーが回る!?

GV-62SD
GV-122SD
GV-202SD

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■全旋回グラスパー ダイナ 仕様図



全旋回グラスパー ダイナ 仕様表

型 式	GV-62SD	GV-122SD	GV-202SD
本体クラスの目安 ton	6~8	12~14	20~22
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3	
最大開口幅 A mm	1670	1860	2260
本体長さ B mm	1740	1960	2290
爪 幅 C mm	470	560	695
爪 長さ D mm	905	1030	1260
質 量 kg	580	900	1540

※1往復の油圧配管が必要です。(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。)

《電磁切替式》全旋回型つかみ機

GRASPER SOL

NEW GV-16SC
GV-32SC
GV-42SC
GV-62SC
GV-122SC
GV-202SC

1往復配管で爪が旋回!
リモコン操作で作業効率UP!

1往復配管の本体でもアームの旋回が可能。
電源コードをシガープラグに繋ぐだけで、
追加バッテリーや発電機は不要。
簡単セットアップでリモコン操作が可能に!




1往復配管で
旋回します!

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■全旋回グラスパー ソル 仕様図



全旋回グラスパー ソル 仕様表

型 式	GV-16SC	GV-32SC	GV-42SC	GV-62SC	GV-122SC	GV-202SC
本体クラスの目安 ton	1.2~2.5	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
最大使用圧力 MPa		24.5		27.4	34.3	
最大開口幅 A mm	820	1200	1300	1670	1860	2260
本体長さ B mm	985	1230	1390	1700	1900	2330
爪 幅 C mm	250	330	425	470	560	695
爪 長さ D mm	500	660	760	905	1030	1260
質 量 kg	110	200	310	520	850	1490

※1往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。※GV-16SC、GV-32SCの爪はボックス構造ではありません。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐためにアームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。


つかみ機「グラスパー」のオプション特殊爪

グラスパー特殊爪

type H(補強付)

GV-122L/202L-H


GV-122S/202S-H

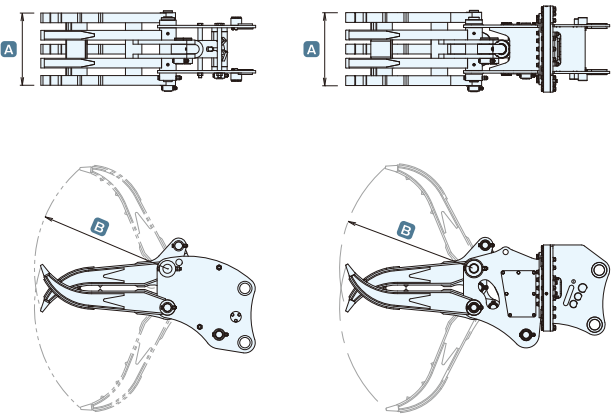

type N7(7本爪)

GV-122L/202L-N7

GV-122S/202S-N7

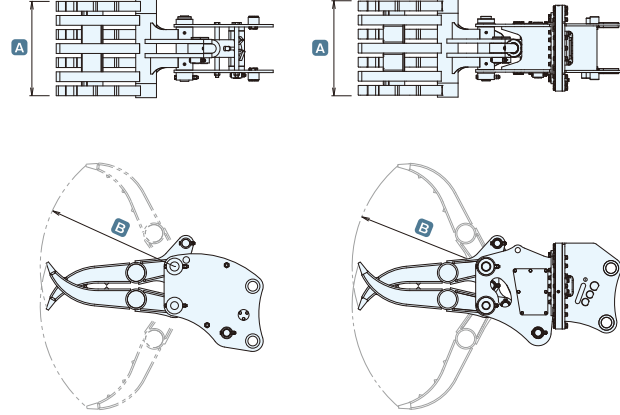

オプション仕様表

対 象 機 種	GV-122L-H	GV-202L-H
	GV-122S-H	GV-202S-H
爪 幅 A mm	560	695
爪 長 さ B mm	1030	1260


オプション仕様表

対 象 機 種	GV-122L-N7	GV-202L-N7
	GV-122S-N7	GV-202S-N7
爪 幅 A mm	725	935
爪 長 さ B mm	1030	1260

type T(ロング)

GV-122L/202L-T

GV-122S/202S-T

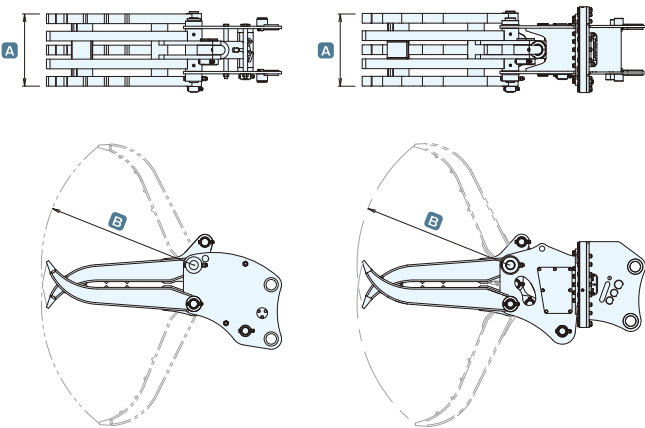

オプション仕様表

対 象 機 種	GV-122L-T	GV-202L-T
	GV-122S-T	GV-202S-T
爪 幅 A mm	560	695
爪 長 さ B mm	1180	1460

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!




全旋回木材用つかみ機

全旋回木材GRASPER

林業に特化した、首振り&全旋回型つかみ機。
あらゆる角度の木材を確実につかみ、乱積み
された木や、倒木の除去などの災害復旧
作業にも対応します。

高トルク、360°全旋回により、木材をつ
かんだまま旋回、集材・整理・積込作業を
スムーズに行えます。

全旋回木材グラスパー 仕様図

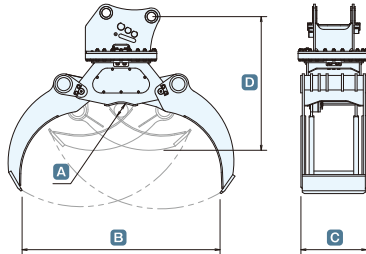

全旋回木材グラスパー 仕様表

型 式	GW-62S	GW-122S	GW-202S
本体クラスの目安 ton	6~8	12~14	20~22
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3	
最小つかみ径 A mm	Ø100	Ø130	Ø180
最大開口幅 B mm	1230	1830	2200
爪 幅 C mm	490	610	720
全 高 D mm	975	1240	1490
質 量 kg	440	830	1260

※2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です)。※極端な片つかみは危険ですのでおやめください。

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!




GRASPERシリーズ PAT

オレンジバケット ORANGE BUCKET

オレンジバケットは、スクラップ処理・
各種荷役作業で、力強く抱込み、
しっかりつかみ上げます。

業界初の完全密閉型でスク
ラップ作業時の端材等によ
るシリンダとホースの故障・
損傷を防ぎます。

オレンジバケット 仕様図



オレンジバケット 仕様表

型 式	ARG-2300-202-20 (ARP-2300-202-20)	ARG-2300-202-30 (ARP-2300-202-30)	ARG-2300-250-20 (ARP-2300-250-20)	ARG-2300-250-30 (ARP-2300-250-30)	ARG-2600-250-30 (ARP-2600-250-30)	ARG-2600-302-30 (ARP-2600-302-30)
本体クラスの目安 ton	20~22			22~25		30~37
最大使用圧力 MPa		34.3				
最大開口幅 A mm		2300			2600	
全 幅 B mm		1340			1580	
全 高(開時) C mm	1610	1650 (1610)	1610	1650	1820	1870
全 高(閉時) D mm	1990	2020	1990	2020	2240	2320
質 量 kg	1870 (1750)	1970 (1840)	1830 (1710)	1980 (1850)	2810 (2580)	2880 (2600)


※ARGはオレンジ型、ARPはフォーク型です。※()内は、フォーク型の仕様規格です。※仕様図はオレンジ型のものです。※2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です)。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧シリンダには、アームの損傷を防ぐためにアームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧シリンダには取付けることができません。

ARG-2300-202-20
ARG-2300-202-30
ARG-2300-250-20
ARG-2300-250-30
ARG-2600-250-30
ARG-2900-302-30
ARP-2300-202-20
ARP-2300-202-30
ARP-2300-250-20
ARP-2300-250-30
ARP-2600-250-30
ARP-2900-302-30

オレンジ型(ARG)
オレンジバケット


爪幅が広く、
爪を閉じた時に出来る
爪と爪との隙間が狭い。



爪幅が広い。
屑スクラップなどの
比較的小さなスクラップに!

フォーク型(ARP)
オレンジバケット

爪幅が狭く、
爪を閉じた時に出来る
爪と爪との隙間が広い。



爪幅が狭い。
長尺スクラップなどの
比較的大きなスクラップに!

オレンジ型
ARG-2300-202-20

製品紹介WEB
▼こちらからCheck!



油圧発電式磁石付バケット&フォーク PAT.P

マグ・コブラ

1系統の油圧配管のみで利用できる
油圧発電マグネット「マグ・ゴン」搭載。
ガラ積み込みから鉄筋仕分け作業が
1台で完結!

コブラと
マグ・ゴンが合体!



CBR-122EM7

オプション


小さな残材も
キレイにさらえる
平歯タイプ



製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■ マグ・コブラ 仕様図

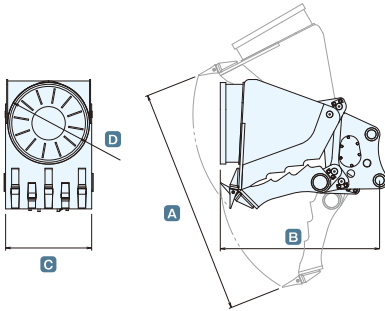

マグ・コブラ 仕様表

型 式	CBR-122EM7
本体クラスの目安 ton	12~14
使 用 圧 力 Mpa	34.3
必 要 流 量 L/min	19
最 大 開 口 幅 A mm	2050
全 長 B mm	1430
バ ケ ッ ト 幅 C mm	775
マグネット使用定格 %ED	60 (6分通電4分休止の繰返し周期)
マグネット消費電力 kW	3.3
マ グ ネ ッ ト 径 D mm	φ700
質 量 kg	1470

※1往復の油圧配管が必要です。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

マグネット最大吸着質量目安

型 式	EM7
銑 鉄	350kg
鋼 板 切 断 屑	200kg
切 屑	100kg

付属品



掘削に便利なポイント
ツース付き(横ピン仕様)



CBRB-122L
CBRH-122L

油圧式バケット&フォーク PAT.P


コブラ

バケット仕様とハニカムスケルトン仕様の
2タイプから選べる油圧式のバケット&フォーク。


家屋の解体はもちろん、森林内の作業道づくり、産廃物の回収・
積み込み作業にお役立ていただけます。

■ コブラ 仕様図

▼CBRB-L (バケット仕様)



▼CBRH-L (ハニカムスケルトン仕様)



コブラ 仕様表

型 式	CBRB-122L	CBRH-122L
本体クラスの目安 ton	12~14	
使 用 圧 力 Mpa	34.3	
最 大 開 口 幅 A mm	2050	
全 長 B mm	1410	
バ ケ ッ ト 幅 C mm	775	
六 面 穴 対 辺 D mm	—	120
質 量 kg	900	860

※1往復の油圧配管が必要です。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。

※ガラスパースシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐためにアームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

雑木&草刈り機

クサカルゴン

雑草から竹やぶ・雑木まで、スピーディーに刈
り取ります。チルト式なので、刈り込み角度は
自由自在。法面や斜面でも、きれいに刈り込
みます。



KS-17

製品紹介WEB
vこちらからCheck!




ハンマーナイフ方式の採用により、雑草・雑木を強
力に粉砕。刈り取り後はマルチング状態になり、回
収処理が不要です。

油圧モータ+ベルト駆動により、トップクラスの静粛性を実現。クサ
カルゴン本体内部の油圧バルブにより、最適な圧力と流量を供給し
続けます。



■ クサカルゴン 仕様図

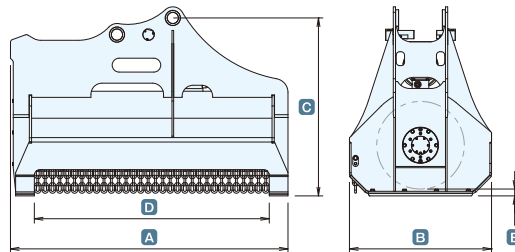

KS-122

KS-17
KS-27
KS-32
KS-62
KS-122
KS-202

ブレーカ配管でOK!!
ドレン配管は不要です。

往復配管でもご使用いただけます(回転方向は
特殊バルブの採用で、1方向のみ回転します)。

切れ味抜群!! 優れた耐久性!!



新型強化ブラケット、
ハンマーナイフ方式。

2面使用が可能な厚く長い刃は、特殊
加工で耐久性アップ! 刃先研ぎ加工
で、切れ味の再生が可能です。また、2
重ロックで、安全性も向上。さらに、オ
リジナル構造の新型強化ブラケット
は、最適な形状が、雑木刈り等の
高負荷時にも、刃を常にしっ
かりと固定し続けます。

フローコントロールバルブ搭載。
クラス最高の周速を実現!!

さまざまな型式の油圧ショベル(1ポンプ仕様及び2ポン
プ仕様など)でも、フローコントロールバルブの採用で、
常に安定した作業(回転)性能を発揮する事ができま
す。また、モータの負担を軽減するために、特殊回路を
設け、モータを急激に停止させないための安心設計を
しています。

飛散防止チェーン
採用!!

最短時間で、定位置に戻ります。

クサカルゴン 仕様表

型 式	KS-17	KS-27	KS-32	KS-62	KS-122	KS-202
本体クラスの目安 ton	1.2~2	2~4	3~5	6~8	12~14	20~22
全 長 A mm	590	925	1040	1380	2000	2420
全 幅 B mm	575	655	660	830	1020	1030
全 高 C mm	675	870	905	1100	1280	1450
刈 幅 D mm	450	765	850	1150	1690	2090
刈 高 E mm	30	45		50		
爪 枚 数 (枚)	12	18		24	36	48
周 速 m/s	59	60	62	63	79	
質 量 kg	130	230	300	540	1140	1760

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。 ※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

バケット型回転ふるい機

DD-RIDDLE


ディディ・リドル

リサイクルの現場で快適なふるい作業を実現します。オリジナル「ハニカム」形状のラインアップがより充実。産業廃棄物・ゴミ・焼却灰から土砂等の各種選別作業まで幅広く対応できます。

開口面積が大きく抜けの良い本体フレームに、堅牢なオリジナルハニカム(六角形)形状網目が任意の速度で回転して選別作業をスピーディーにこなします。ダイレクトドライブ機構により、一般的なトロンメルバケットと違いターンベアリングへのグリース給脂箇所を省きメンテナンスフリーを可能にしました。



■ディディ・リドル 仕様図

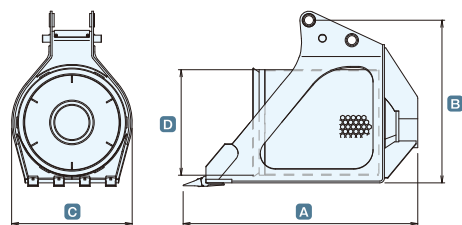

ディディ・リドル 仕様表

型 式	TM-122	TM-202
本体クラスの目安 ton	12~14	20~22
本体長さ A mm	2080	2400
本体高さ B mm	1440	1710
本体幅 C mm	1070	1240
スクリーン径 D mm	φ930	φ1100
スクリーン容量 m ³	0.65	1.0
網目サイズ mm	HEX 40 (O.P. HEX 60 / HEX 80 / HEX 100)	
最高回転数 rpm	45	
質量 kg	1180	1670

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。※減速機のギアオイルは、初回200時間又は3ヵ月経過時、2回目より500時間又は1年毎に交換が必要です。※上記以外の網目サイズも選べますのでお問い合わせください。


アスファルト切削機

エスカルゴン

ES-CARGON

道路の補修工事におけるアスファルトのハツリ作業に。大型切削機の補助や、歩道、マンホール周りの小規模工事に最適です。

■エスカルゴン 仕様表

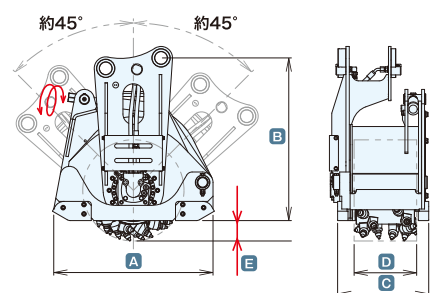

エスカルゴン 仕様表

型 式	ES-32	ES-35
本体クラスの目安 ton	2.5~3.5	3~5
本体長さ A mm	740	765
本体高さ B mm	780	780
本体幅 C mm	375	435
切削幅 D mm	250	300
切削深さ E mm	0~85	0~100
回転数 rpm	100 (40L/min時)	120 (50L/min時)
質量 kg	290	340

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。※コンクリート用切削ビットはオプションです。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。



ミキシング

DRIVE MIXING

油圧モータによる強力なロータの回転により、掘削作業を行いながら混合作業が同時にできます。

掘削作業と混合作業を同時に行うことで、固化剤を始めとした各種土壌改良剤の均等かつ高速な混合を実現します。地盤改良工事には、ドライブミキシングが1台あれば万全です。

■ドライブミキシング 仕様図

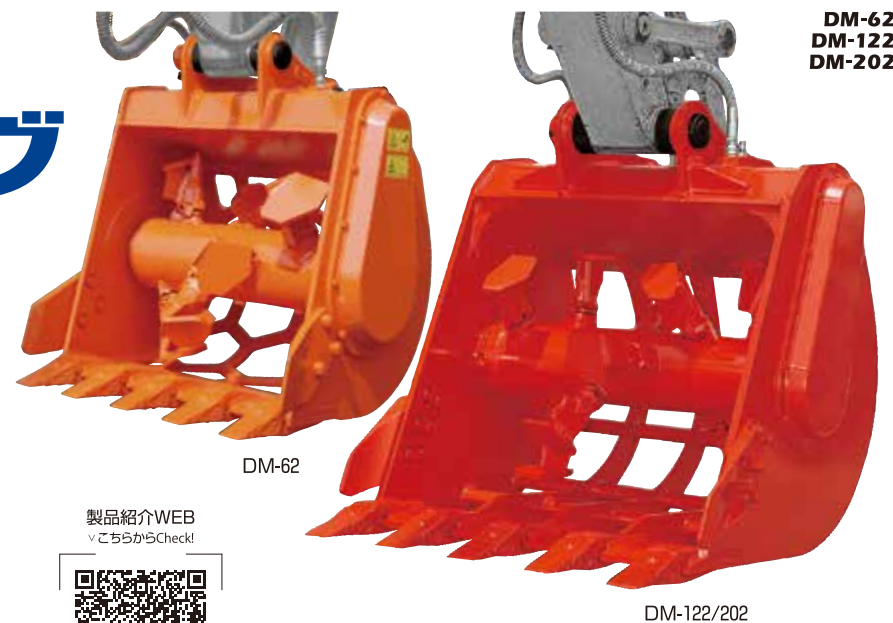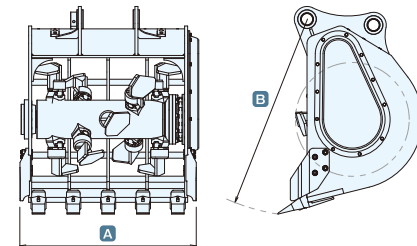

ドライブミキシング 仕様表

型 式	DM-62	DM-122	DM-202
本体クラスの目安 ton	6~8	12~14	20~22
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3	
バケット幅 A mm	915	1110	1270
バケット長さ B mm	1050	1240	1450
回転数 rpm	100	129	
質量 kg	570	830	1380

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合、ドレン配管が別途必要です。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※網形状はクラスにより異なります。


ミキシング

MIXING FORK

土質改良・セメント等の各種かくはん作業を確実にこなします。かくはん作業に最適な形状とすることで、通常のバケット操作のみで、かくはん作業を確実に行うことができます。

ミニから標準機まで、幅広いラインアップ。作業用途・工事現場に適したものをお選びいただけます。

■ミキシングフォーク 仕様図

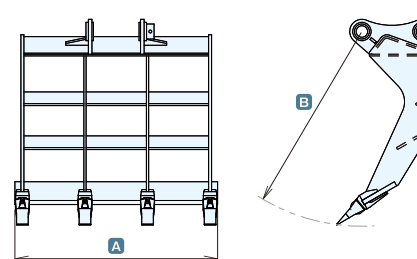

ミキシングフォーク 仕様表

型 式	MFK-32	MFK-42	MFK-62	MFK-122	MFK-202
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
バケット幅 A mm	700	920	1080	1300	1610
バケット長さ B mm	725	895	1100	1250	1480
ツース数	4				5
質量 kg	95	160	270	510	860

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※網形状はクラスにより異なります。

ハニカム スケルトンバケット

HONEYCOMB SKELETON BUCKET

ハニカム形状のラインアップがより充実。
環境にやさしいECO仕様のスケルトンバ
ケットです。

スケルトンのマス目をハニカム(六角形)形状にする事
により、本体質量の軽量化と低コストを両立しました。

バケットのスケルトン部分にハニカム形状を採用。前後・左右・斜め、どの
方向へも標準バケット感覚のスムーズな地ならし作業が可能。




HSK-17
HSK-32
HSK-42
HSK-62
HSK-122
HSK-202
HSK-302

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■ハニカムスケルトンバケット仕様図

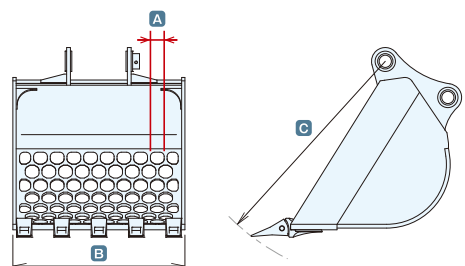


ハニカムスケルトンバケット 仕様表

型 式	HSK-17	HSK-32	HSK-42	HSK-62	HSK-122	HSK-202	HSK-302
本体クラスの目安 ton	1.2~2.5	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~37
六角穴対辺 A mm	50 / 80 / 100			50/80/100/150		80/100/120/150	
バケット幅 B mm	540	660	720	830	1000	1240	1420
バケット長さ C mm	610	710	890	1060	1220	1470	1670
質 量 kg	70	110	150	280	460	750	1150

スケルトンバケット

各種ふるい作業や、川底の採石作業のほ
か、コンクリートなどのかくはん作業にも
威力を発揮します。

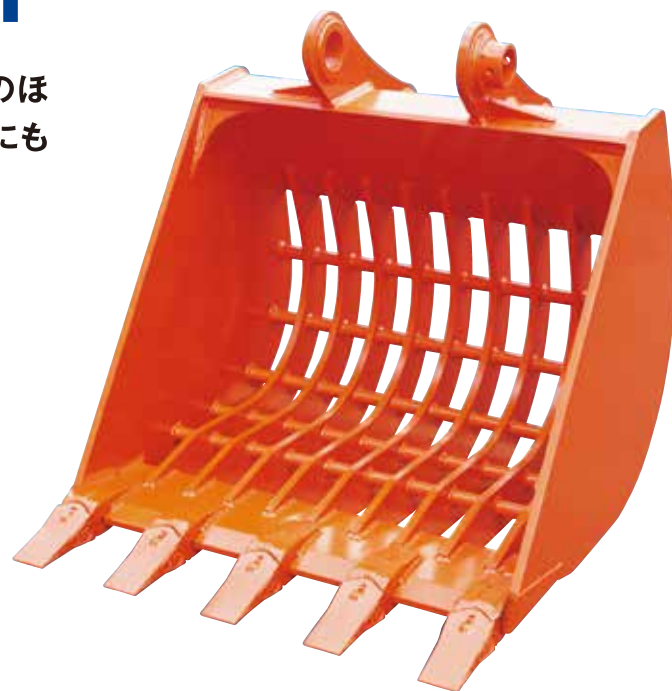


SE-62
SE-122
SE-202

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■スケルトンバケット 仕様図

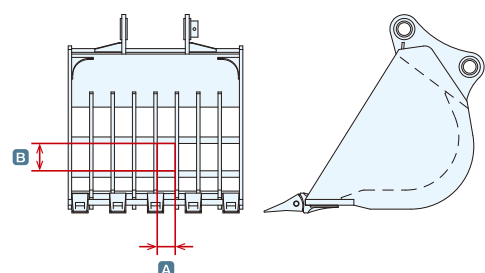

スケルトンバケット 仕様表

型 式	SE-62	SE-122	SE-202
本体クラスの目安 ton	6~8	12~14	20~22
マス目(A×B) mm	100×150	100×165	150×200
バケット幅 B mm	828	971	1226
質 量 kg	330	550	1000

マルチエクステンションアーム

標準アームでは届かない、高い所や低い所の作業を可能にします。




MX-20
MX-30
MX-40
MX-60
MX-120
MX-200

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■マルチエクステンションアーム 仕様図

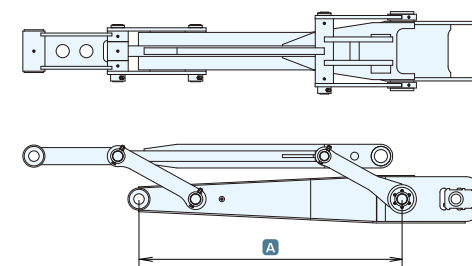

マルチエクステンションアーム 仕様表


型 式	MX-20	MX-30	MX-40	MX-60
本体クラスの目安 ton	2~3	3~4	4~5	6~8
延長長さ A mm	600	600	800	800
質 量 kg	50	100	110	130

型 式	MX-120	MX-200
本体クラスの目安 ton	12~14	20~22
延長長さ A mm	1000	1200
質 量 kg	380	390

※仕様表以外の延長長さが必要な場合にはご相談ください。※アダプタタイプです。

Gバケット

当社オリジナル形状のバケットです。
各メーカー・クラスとも、作業現場にあわせて
強化型など多種多様のニーズに対応した
豊富なサイズをご用意しています。

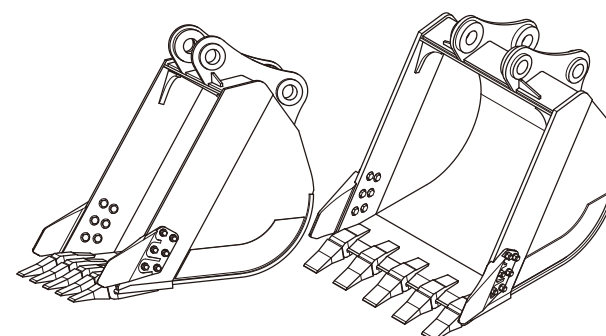

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



法面バケット Y-1

Y-1タイプは、地固めや高精度の
法面作業に最適です。




Y1-09
Y1-17
Y1-32
Y1-42
Y1-62
Y1-122
Y1-202

製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■法面バケット Y-1 仕様図

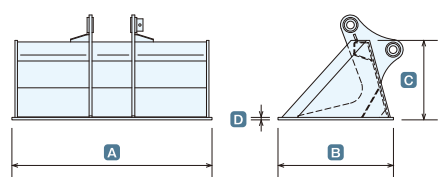

法面バケット Y-1 仕様表

型 式	Y1-09	Y1-17	Y1-32	Y1-42	Y1-62	Y1-122	Y1-202
本体クラスの目安 ton	0.7~1.5	1.2~2.5	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
バ ケ ッ ト 幅 A mm	500	800	1000	1200	1300	1600	2000
バ ケ ッ ト 奥 行 B mm	300	400	500	600	750	900	1000
バ ケ ッ ト 高 さ C mm	225	305	380	450	500	590	660
バケット底板厚さ D mm	9		12		16	19	
質 量 kg	25	65	110	160	270	460	655

梯形(三角)バケット

排水路、用水路等の
溝掘削に適した暗渠バケットです。




製品紹介WEB
vこちらからCheck!




TB5-32
TB5-42
TB5-62
TB5-122
TB5-202
TB3-32
TB3-42
TB3-62
TB3-122
TB3-202
TB1-32
TB1-42
TB1-62
TB1-122
TB1-202
TBC-32
TBC-42
TBC-62
TBC-122
TBC-202

■梯形(三角)バケット 仕様図

▼TB1・TB3・TB5

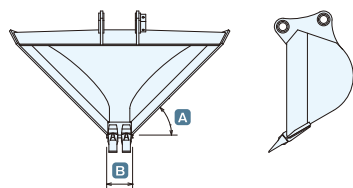

▼TBC



梯形(三角)バケット TB5 仕様表

型 式	TB5-32	TB5-42	TB5-62	TB5-122	TB5-202
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
傾 斜 角 度 A °			63.4 (5分)		
バケット先端幅 B mm			300		

梯形(三角)バケット TB3 仕様表

型 式	TB3-32	TB3-42	TB3-62	TB3-122	TB3-202
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
傾 斜 角 度 A °			73.3 (3分)		
バケット先端幅 B mm			300		

梯形(三角)バケット TB1 仕様表

型 式	TB1-32	TB1-42	TB1-62	TB1-122	TB1-202
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
傾 斜 角 度 A °			45 (1割)		
バケット先端幅 B mm	180		200	300	400

暗渠バケット TBC 仕様表

型 式	TBC-32	TBC-42	TBC-62	TBC-122	TBC-202
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
傾 斜 角 度 A °			82.3		
バケット先端幅 B mm	150	200		250	

ミニアースオーガー

製品パーツは単品でご購入いただけます。
作業内容により自由に組合わせが可能です。
杭打、建築物の基礎工事などの前掘削
や太陽光施工工事等に最適です。




太陽光施工
に便利!


製品紹介WEB
vこちらからCheck!



■ミニアースオーガー 仕様図



本格的なヘッド+高トルクにより、安定した掘削を実現します。
ヘッド先端のクロスビットと切削用サイドビットに超硬チップを採用することで、どんな土
質でも安定して掘削できます。

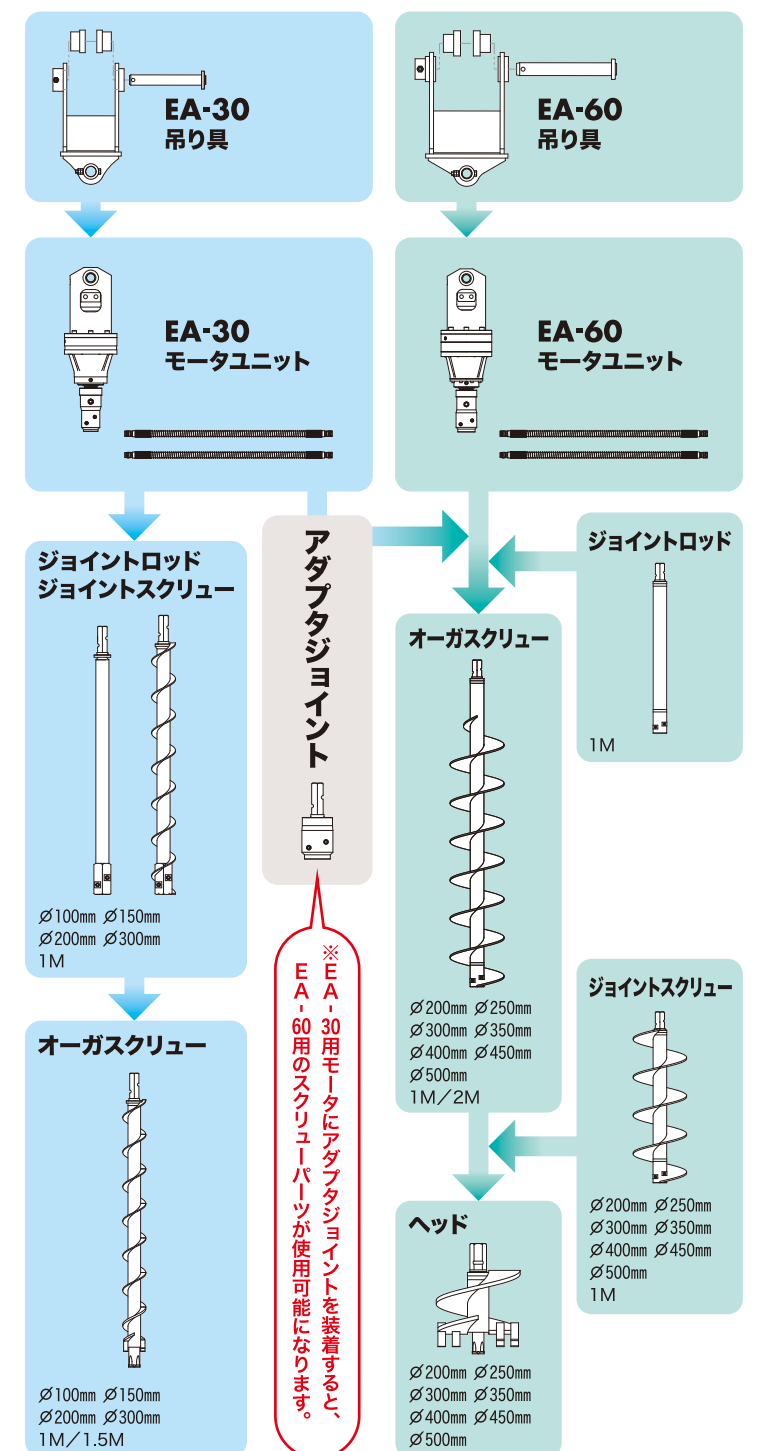

ミニアースオーガー 仕様表

型 式	EA-30	EA-60
本体クラスの目安 ton	3~5	6~8
スクリー 径 A mm	100 150 200 300	200 250 300 350 400 450 500
スクリー 長 B mm	1160の場合	2290の場合 2340の場合
本 体 長 さ C mm	1100	1210
最 大 使 用 圧 力 MPa	24.5	27.4
最 大 出 力 ト ル ク N・m	2320	6100
回 転 数 rpm	75 (40L/min時)	46 (70 L/min時)
質 量 kg	140 150 160 170	250 260 270 300 330 360 390

※1往復配管が必要です。※但し、背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

EA-30
EA-60

オートマ旋回のしくみ

Aタイプ(オートマタイプ)・ASタイプ(Aモード時)／360°自動旋回式

配管も無いのに、自動で回る!? 当て回ししなくていいの？
オートマ旋回は右足のペダル操作だけで、圧砕・切断と旋回位置決めができます。

本体内蔵の特殊バルブにより、圧砕機用の油圧配管（一往復）だけで、旋回・位置決めが可能です。**操作は開閉用ペダルの操作のみでOK!!** アームを開ききるとオートマチックに自動で切り換わり、一方向に回転。任意の位置でペダルを戻せば停止。お好みの角度で、圧砕切断作業をすることができます。もちろん、従来通りの当て回し作業も可能です。

オートマ旋回システムとは、カッター、大割カッター、大割機、シャー、シャー・エコに搭載のAタイプ（オートマタイプ）または、ASタイプ（Aモード時）の自動旋回機構です。

アームの開閉・回転任意の位置での圧砕・切断作業。一連の動作が右ペダルのみの操作で行えます。

停止
ニュートラル状態

始動

① 右ペダルのかかと側を踏むと、アームが開き全開になります。

1
アーム開
右ペダルのかかと側を踏む

アーム全開

② さらに、そのまま踏み続けると、アームが全開の状態です旋回を開始します。

2
旋回
さらに、かかと側を踏み続ける

角度調整

③ 圧砕・切断したい任意の位置でペダルをニュートラルに戻すと、旋回が止まります。

3
停止
ペダルを戻してニュートラル状態

位置決め

④ つま先側のペダルを踏み込むとアームが閉じて、圧砕・切断できます。

4
アーム閉
つま先側を踏む

圧砕・切断

オートマ旋回（Aタイプ）は、「切る、回る。」「砕く、回る。」360°自動旋回システムでオペレーターの操作作業を軽減します。

アタッチメントを安全にご使用いただくために

■法定点検について

平成25年7月から厚生労働省より施行されている「労働安全衛生規則」において、解体機械（ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）を対象に、定期自主検査について以下の様に定められています。「解体用機械については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行ってください。この場合、その検査（特定自主検査）は検査業者又は一定の資格者に行わせてください。また、1月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行ってください。」詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照の上、正しく実施してください。

■運転の資格について

- 解体用機械（ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）の運転
- 機体質量3トン以上の解体用機械の運転には、指定教習機関の行う「車両系建設機械（解体用）運転技能講習」「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習」両方の運転資格が必要です。
 - 機体質量3トン未満の解体用機械の運転は、小型車両系建設機械（解体用）、小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の運転特別教育修了者に限られます。

*マグネットを搭載した小割圧砕機をご使用される際は、上記の解体用機械の運転資格に加えて、小型移動式クレーン運転技能講習修了証が必要です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。また、安全のために、必ず各製品の取扱説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

また、安全のために、必ず各製品の取扱説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

型式別適合油圧ショベル一覧表

※1 オレンジバケットは除きます。下記以外の機種についてはお問い合わせください。

型 式 ※1	08	15	30	40	60	120	200	220	300	400
本体クラスの目安 ton	0.7～1.5	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45
コマツ	PC09-1	PC18MR-5	PC30MR-5	PC45MR-5	PC78US-11	PC120-11	PC200-11	PC220-11	PC300-11	PC400-11
	PC10MR-2	PC20MR-5	PC30UU-6	PC55MR-5	PC78UU-11	PC130-11	PC210-11	PC230-11	PC350-11	PC450-11
	PC10UU-5	PC20UU-5	PC30UUC-6	PC58UU-6	PC78USi-10	PC128US-11	PC228US-11		PC300i-11	PC490-11
		PC25MR-5	PC35MR-5			PC138US-11	HB205-3		HB335-3	
			PC38UU-6			PC138UU-11	HB215-3		HB365-3	
日立建機	ZX8U-2	ZX17U-5A	ZX30U-5B	ZX40U-5B	ZX75UR-5B	ZX120-7	ZX200-7	ZX240-6	ZX300-6	ZX470-6
	ZX10U-2	ZX20U-5A	ZX30UR-5B	ZX50U-5B	ZX75US-5B	ZX135US-7	ZX200X-7	ZX250H-6	ZX330-7	ZX480LCK-5B
	ZX15UR	ZX20UR-5A	ZX35U-5B	ZX55UR-5B		ZX135USX-7	ZX225US-7	ZX250K-6	ZX330X-7	ZX490H-6
			ZX40UR-5B			ZH120-6	ZX225USR-7		ZX350H-6	ZX500LCK-6
							ZH200-6		ZX350K-6	ZX530LCH-6
キャタビラー・ジャパン	008CR	020ESR	030ESR	050ESR	308CR	313	320	323	330	345GC
	010CR	302CR	040ESR	305CR	308SR	313GC	320GC	326	330GC	
		301.7CR	303CR	305.5CR		315	325		336	
			303.5CR			315GC			340	
			304CR							
コベルコ建機	SK005-6	SK17SR-6	SK28SR-6	SK45SR-6E	SK75SR-7	SK125SR-7	SK200-10	SK250-10	SK330-10	SK470-10
	SK008-2	SK20SR-6	SK30SR-6	SK45SR-7	SK80SR+-7	SK130SR+-7	SK200H-10			
	SK10SR-5	SK20UR-6	SK30UR-6	SK50UR-6E	SK80UR-6E	SK130UR-5	SK225SR-5			
			SK35SR-6	SK55SR-6E		SK135SR-7	SK235SR-5			
			SK38UR-6	SK55SR-7						
住友建機					SH75X-7	SH120-7	SH200-7	SH250-7	SH330-7	SH470HD-7
					SH75XU-7	SH125X-7	SH200HB-7		SH330LC-7	SH480LHD-7
						SH125XU-7	SH235X-7		SH350HD-7	SH500LHD-7
						SH135X-7				
加藤製作所	HD09VX3	HD17VX5	HD30V5	HD45V5	HD85V5	HD512-7	HD820-8	HD1025-7	HD1430-7	
	HD10VZ	HD20VX3	HD30VZ4	HD55V5	HD308US-7	HD514MR-7	HD823MR-7			
		HD20VZ	HD35V5							
		HD25V5	HD40VZ							
ヤンマー	SV08-1E	ViO17-1	ViO30-6C	ViO45-6A	B7-6A					
	ViO10-2D	ViO20-6	ViO35-6C	ViO55-6A	ViO80-1B					
	J09-D	ViO25-6	B30U	B40U	B60U					
	ViO12-2A	B20U								
クボタ	U-008-5	U-20-3α	U-30-6α	U-40-6E						
	U-10-5	U-25-3α	U-35-6α	U-55-6E						
	RX-153S	RX-205	RX-306E	RX-506						
	U-17-3α		RX-406E	KX-57-6E						
			A333							



CRASPER



Maxis

株式会社マクシスコーポレーション

総販売元

本社 / 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル5F

<https://www.maxis.co.jp/>

■営業所／

札幌営業所
盛岡営業所
仙台営業所
東関東営業所
東京営業所

名古屋営業所
大阪営業所
広島営業所
九州営業所

Maxis WEB
vこちらからCheck!



※本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

2309TG4000