

# Primary Crusher



## フリー旋回タイプ

D-36F  
D-42F  
D-72F  
D-75F  
D-122F  
D-135F  
D-202F  
D-212F  
D-352F  
D-412F  
D-452F  
D-482F  
D-492F

## 油圧旋回タイプ

D-36S  
D-42S  
D-72S  
D-75S  
D-122S  
D-135S  
D-202S  
D-212S  
D-352S  
D-412S  
D-452S  
D-482S  
D-492S  
D-1052S  
D-1082S  
D-1092S

## 自動旋回タイプ

D-36A  
D-42A  
D-72A  
D-75A  
D-122A  
D-135A  
D-202A  
D-212A  
D-352A  
D-412A  
D-452A  
D-482A  
D-492A  
D-1052A  
D-1082A  
D-1092A

## 自動・油圧旋回タイプ

D-36AS  
D-42AS  
D-72AS  
D-75AS  
D-122AS  
D-135AS  
D-202AS  
D-212AS  
D-352AS


※写真は D-212A です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機

# D大割機

同期リンクなし!  
ツインシリンダで  
強力一次圧碎!

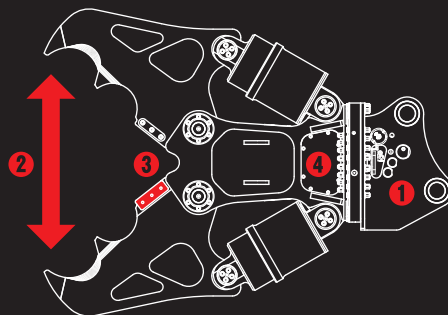

① Aモード：2本配管でオートマ旋回、  
Sモード：5本配管で油圧旋回として  
使用可能

② 業界随一の開口幅

③ 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用

④ 増速バルブ標準搭載  
(一部機種を除く)

低騒音・低振動

Primary Crusher


ツインシリンダ大割圧碎機

# D大割機

D-36F/S/A/AS D-42F/S/A/AS D-72F/S/A/AS D-75F/S/A/AS  
 D-122F/S/A/AS D-135F/S/A/AS D-202F/S/A/AS D-212F/S/A/AS  
 D-352F/S/A/AS D-412F/S/A D-452F/S/A D-482F/S/A D-492F/S/A  
 D-1052S/A D-1082S/A D-1092S/A

F / フリー回転タイプ  
 S / 油圧回転タイプ  
 A / 自動回転タイプ  
 AS / 自動・油圧回転タイプ

## ■ 本体寸法

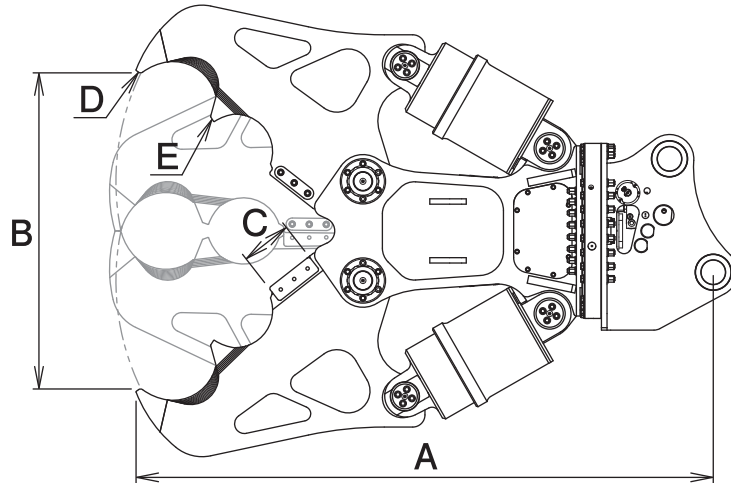

## ■ 主な仕様

型 式	D-36 F/S/A/AS	D-42 F/S/A/AS	D-72 F/S/A/AS	D-75 F/S/A/AS	D-122 F/S/A/AS	D-135 F/S/A/AS	D-202 F/S/A/AS	D-212 F/S/A/AS	
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8		12~14		20~22		
使用圧力MPa	24.5				29.4	31.4			
最大使用圧力 mm	24.5		27.4		31.4	34.3			
本体長さ A mm	1000	1240	1710	1750	1870	2040	2260	2370	
最大開口幅 B mm	360	500	730	800	900	1000	1200	1300	
ブレード長 C mm	100	110	130			190	210		
先端圧碎力 D kN	240	344	371	519	532	731	1030	1160	
中央圧碎力 E kN	358	524	579	806	834	1100	1520	1730	
質 量 kg	240	380/390/390/390	740/750/750/770	880/890/900/910	1080/1090/1090/1090	1420/1440/1440/1450	2160/2210/2200/2220	2330/2350/2350/2370	
増速バルブ搭載	—	○/○/○/—	○						

型 式	D-352 F/S/A/AS	D-412 F/S/A	D-452 F/S/A	D-482 F/S/A	D-492 F/S/A	D-1052 S/A	D-1082 S/A	D-1092 S/A
本体クラスの目安 ton	30~37	40~45		45~55		100		
使用圧力MPa	31.4							
最大使用圧力 mm	34.3							
本体長さ A mm	2700	2990	3190	3310	3410	3260	3370	3460
最大開口幅 B mm	1550	1800	1900	2000	2200	1900	2000	2200
ブレード長 C mm	240							
先端圧碎力 D kN	1400	1360	1380	2250	2060	1380	2250	2060
中央圧碎力 E kN	2200	2020	2110	3370	3150	2110	3370	3150
質 量 kg	3620/3630/3630/3670	4790	5110	6070	6380	5610	6670	6880
増速バルブ搭載	○							

※Fタイプには、1往復の油圧配管が必要です。※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、D-36-D-42以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。※D-1052・1082・1092はアダプタタイプに対応していません。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※D-36の取付対応機種は販売店までお問い合わせください。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。