

M1PAD CATALOG.



Rubber Track Pad

金属の力。人間の情熱。

Maxis

ウェブサイト： <https://www.maxis.co.jp/>

🔍 マクシスコーポレーション

Click!



リニューアル!
製品カタログ等
随時更新中!

マクス公式Twitterアカウントです。

おトクな情報を発信中!
@maxis_corp



札幌営業所 TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
東北営業所 TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
関東営業所 TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
東京営業所 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

名古屋営業所 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
大阪営業所 TEL:06-7663-5515 FAX:06-7663-5517
広島営業所 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
九州営業所 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.



“Maxis NO.1” という思いから名付けられた M1 ブランド。その代表的な存在である M1PAD は「高品質、高耐久」をモットーに製造、販売をして参りました。累計販売枚数はおかげ様で 450 万枚を突破しました。

お客様の声に真摯に耳を傾け、改良を重ねながら作り上げてきた M1 PAD。これからもお客様の大切な足元を支えるゴムパットでありたい。

品質に対する飽くなき挑戦はこれからも続きます。

“M1【エムワン】” の名のもとに。

CONTENTS

縦止めタイプ

片側フックタイプ

横止めタイプ

白ゴムパット

機種別適用表

M1 パット取付け

Maxis
株式会社 マクシスコーポレーション

M1 PAD の特徴

Features of M1 PAD




優れた耐摩耗性

特殊ゴムは広範囲の地盤条件と温度条件（-40°～+40°）に最適化されており、優れた耐摩耗性を実現しています。耐摩耗性、耐カット性ゴムを使用しゴムの破損を抑え、回転時の騒音、振動を少なくしました。



長寿命

鉄板の背面にゴムを被覆して、水分及び異物浸透による剥離を防ぎ、長寿命を可能にしています。

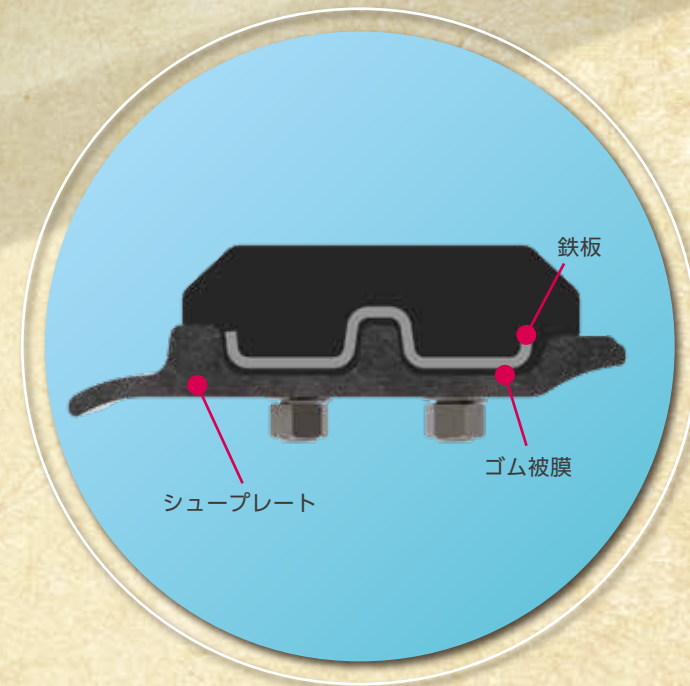


徹底した生産管理、全数検査を通して「不良品ゼロ」を実現しようと努力しております。

縦止めタイプ



Bolt-On Type(4 Bolts)

縦止めタイプ

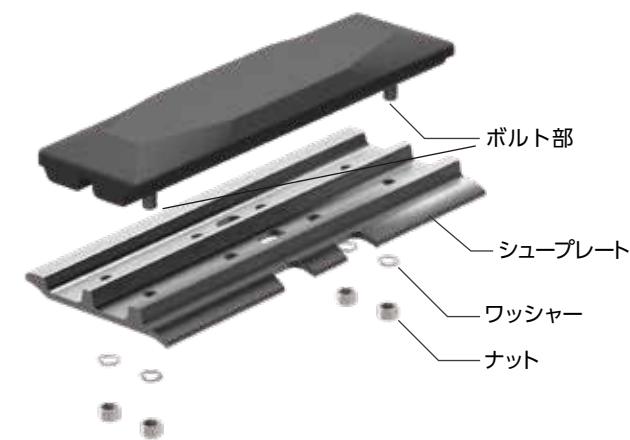


強度、コストパフォーマンスに優れた縦止めタイプ。シュープレートにゴムパット取付用の穴が必要です。

■サイズ表

品名	M90-230	M101-250	M101-300	M101-350	M135-350C	M135-350YF	P135-400NT	P135-400YF	M135-400
幅 (W)	66	66	66	66	102	102	100	105	102
長さ(L)	225	242	295	340	340	340	390	390	395
高さ(H1)	36	36	36	36	36	36	40	37	37
高さ(H2)	19.5	19.5	19.5	20.5	25	25	22.5	26	26
取付ピッチ(P1)	150	200	200	200	250	250	300	300	300
取付ピッチ(P2)	-	-	-	-	46	46	46	46	46
取付ネジ	M12x1.75p	M12x1.75p	M12x1.75p	M12x1.75p	M12x1.75p	M12x1.75p	M12x1.75p	M12x1.75p	M12x1.75p
締付トルク	5~8	5~8	5~8	5~8	5~8	5~8	5~8	5~8	5~8
製品重量(kg)	0.9	0.9	1.1	1.1	1.9	1.9	2.5	2.3	2.25

品名	P135-450	M154-450	P154-450YF	M154-600	M171-500	M171-600	M175-500	M190-600
幅 (W)	110	120	125	125	130	130	122	145
長さ(L)	445	445	445	590	490	590	490	590
高さ(H1)	37	43	45	48	51	54	55	66
高さ(H2)	26	23	25	28	31	34	30	40
取付ピッチ(P1)	350	350	350	500	400	500	400	400
取付ピッチ(P2)	46	58	58	58	60	60	57	69
取付ネジ	M12x1.75p	M14x2.0p	M14x2.0p	M14x2.0p	M16x2.0p	M16x2.0p	M16x2.0p	M20x2.5p
締付トルク	5~8	9~13	9~13	9~13	14~18	14~18	14~18	19~23
製品重量(kg)	2.8	3.5	3.7	5.1	5.0	5.7	4.6	7.8

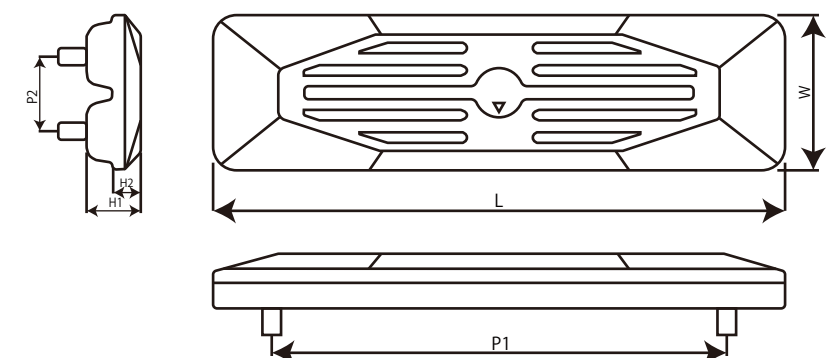


片側フックタイプ



Bolt-On Type(2 Bolts)


片側フックタイプ

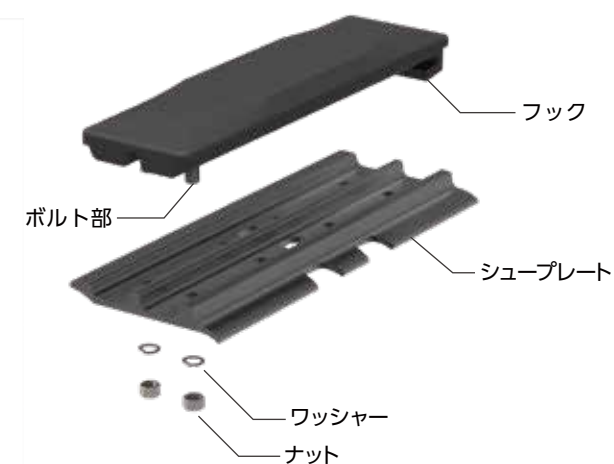

片側がフックタイプになっている為、ナットの締め付けは縦止めタイプの半分で済みます。パット取付の作業時間を短縮したい場合に最適です。

■サイズ表

品名	CL101-250	CL101-300	CL135-350C	CL135-400	CL154-450	CL171-500	CL190-600
幅 (W)	66	66	102	104	120	132	145
長さ(L)	250	300	350	400	450	500	590
高さ(H1)	36	36	36	37	43	51	66
高さ(H2)	19.5	19.5	22	23	23	31	40
取付ピッチ(P2)	-	-	46	46	58	60	69
取付ネジ	M12x1.75p	M12x1.75p	M12x1.75p	M12x1.75p	M14x2.0p	M16x2.0p	M20x2.5p
締付トルク	5~8	5~8	5~8	5~8	9~13	14~18	19~23
製品重量(kg)	0.9	1.1	2.0	2.4	3.5	4.8	7.7

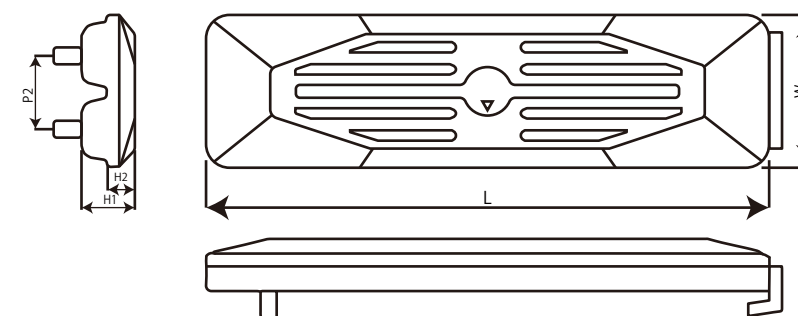


横止めタイプ



Clip-On Type


横止めタイプ

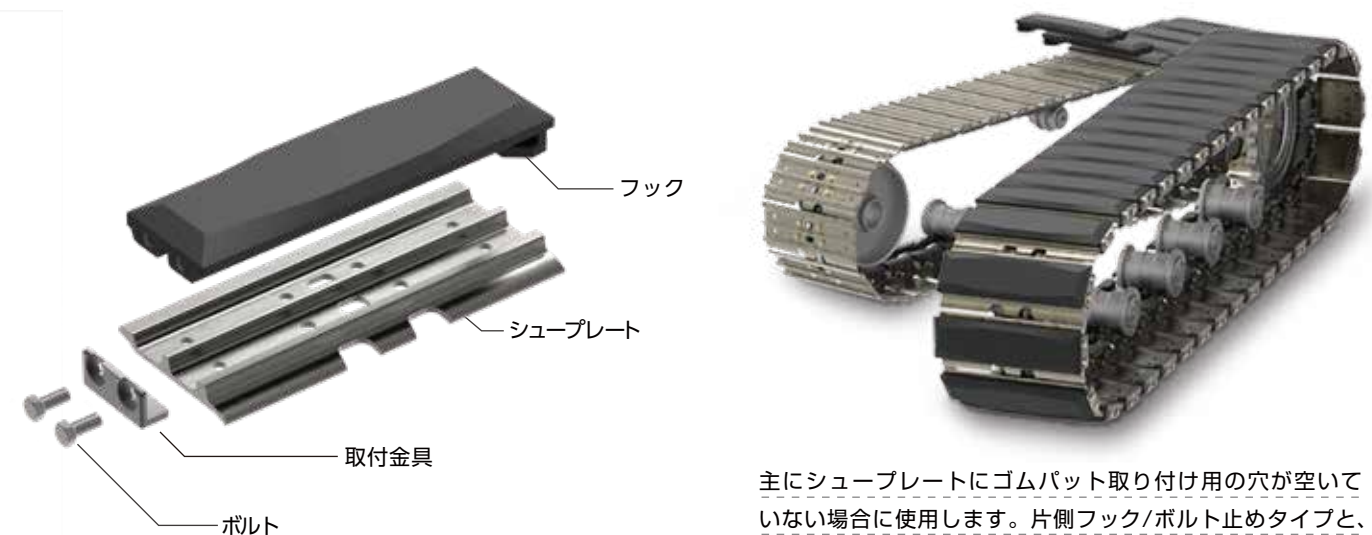

主にシュープレートにゴムパット取り付け用の穴が空いていない場合に使用します。片側フック/ボルト止めタイプと、両側ボルト止めタイプの2種類ございます。取付機種により取付金具が変わります。

■サイズ表

品名	CH171-600	CH171-700	CH190-790	CH190-800W	CH190-700W	CH190-600W	CC190-600N	CH190-500W
幅 (W)	134	134	140	140	146	146	140	140
長さ(L)	590	690	790	790	690	590	580	490
高さ(H1)	45	42	48	48	42	40	40	40
高さ(H2)	24	23	26	26	22	20	20	20
取付ネジ	M14x1.5p	M14x1.75p	M14x1.75p	M14x1.75p	M14x1.75p	M14x1.75p	M14x1.75p	M14x1.75p
締付トルク	14~18	14~18	14~18	14~18	14~18	14~18	14~18	14~18
金具形状	C	C	L	C	C	C	両側C	C
製品重量(kg)	7.5	8.3	11.4	11.4	9.9	8.3	8.2	6.9

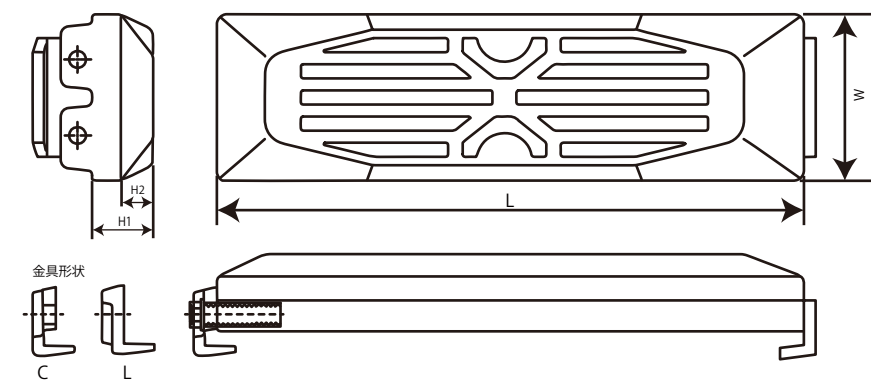

C型金具



L型金具




白ゴムパット



Bolt-On Type(4 Bolts)


白ゴムパット

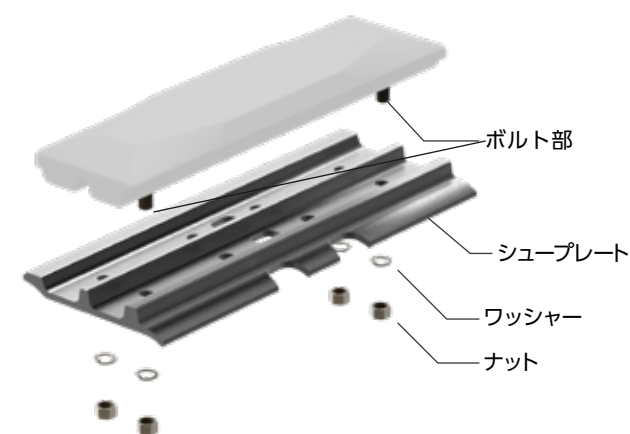

主に高所作業車用。白色に近いグレーで耐久性に優れます。
屋内が樹脂等で塗装された床や路面で汚染が問題となる場
所で使用するゴムパットです。

■サイズ表

品名	P101-300	P135-400	P171-500	P175-500
幅 (W)	110	110	135	129
長さ(L)	395	395	495	495
高さ(H1)	37	37	58	56
高さ(H2)	26	26	33	31
取付ピッチ(P1)	200	300	400	400
取付ピッチ(P2)	-	46	60	57
取付ネジ	M12x1.75p	M12x1.75p	M16x2.0p	M16x2.0p
締付トルク	5-8	5-8	14-18	14-18
製品重量(kg)	1.2	2.1	5.2	5.4

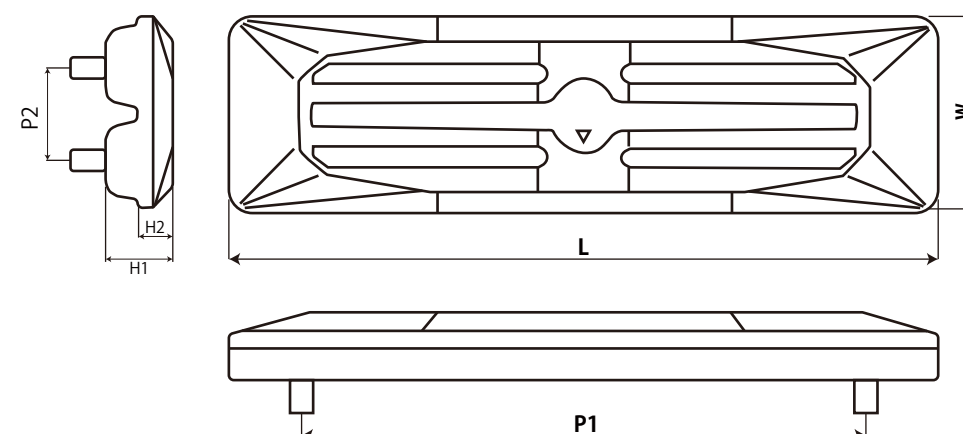

機種別適用表

文字の色

縦止めタイプ
片側引っ掛けタイプ
横止めタイプ
白ゴムパット

品名	コマツ		日立		CAT		コベルコ		住友		加藤		ヤンマー		クボタ		石川島		竹内		アイチ		古河		北越		
M90-230	PC05-7/PC07	64	EX12	64	ME15/MM15T	64	SK013	64	SH15J	66			Vio15-2	72	U15-3	74	IS15J	66							AX12	64	
	PC12MR/PC15R-8	64	EX14	64	301.5CCR	72	SK014/015	64	SH18J	72			Vio17	72	U17	74	IS15NX	74							AX15	64	
	PC15MR	72	EX15	64	017CR	74	SK13SR	72							RX153S	74	IS18J	72							AX15U/-3	74	
	PC18MR-2,3	72	EX15U/UR ZX15UR ZX17U-2,5A	74 74 72			SK15SR SK17SR-3,5	74 72									IS18UJ	84							AX17U-2,4	72	
M101-250 CL101-250	PC10-5,6,7	76	EX18-2	74	MM20CR,SR,T	76	SK20SR	78	SH20JX-2	84			Vio20	84	KX021	74	IS20JX/NX	84	TB20R	86				FX020	78	AX18-2	74
	PC10N-7	76	EX22/22-2	74	302CCR	80	SK20UR/SR-2	74	SH25J	72			Vio20-1,2,3	88	K020/022	78	IS20VX/VZ/Z	84					FX022	74	AX22-2	74	
	PC12UU-2	76	EX20U-1	86	302CSR	80	SK20SR-3.5	78					Vio20-6	84	K021穴開シュー	78	IS25F/G/J	72					U20/UX20	74	AX20U	86	
	PC20R-8	76	EX20U/UR-2.3	78			SK25SR-2	78					Vio25-6	84	U20-3.5	86							FX20UR	78	AX20U-3	78	
	PC20MR-1,2,3,5	78	ZX20UR-5	78			SK27SR-3.5	82					B20U	74	RX202,203S,205	86								AX20UR-1〜3	78		
	PC20UU-2,3,5	78	ZX20U-5	80									B2-5(B2Σ)	76	KH021	86											
	PC20FR-2	88	ZX22U-2	78									B2U	88	KH050	86											
M101-300 CL101-300 P101-300	PC15-2,3/20-7	80	EX25-2	78	ME25/MM20CR	76	SK024/025-1,2	78	SH25JX/28J	76	HD35V4	92	B3U	80	KH024/KX024	74	IS25JX	76	TB28FR	82				FX025/027	78	AX25-1.2	78
	PC25R-8/27MR	80	EX27U	80	MM25/MM25T	80	SK25SR-1	78	SH30U2	80			Vio27-2,3,5	82	KH026/KX026	74	IS25NX	80	TB125	78				FX028/030	84	AX30UR-1.2	78
	27R-8/ 28UU-2,3		EX30UR-2	78	ME30/MM30	82	SK027/030-1.2	82	SH30U3	82			Vio30-1,2,3,5,6	88	KH027/KX027	78	IS28GX.-2.-3.J	76	TB035	86				FX30	84	AX27U/27U-3	80
	PC20-1〜6/25-1	86	EX30-2/30U/33U	84	MM30B/MM30T	82	SK28SR-6	90	SH30UJ-2.3	82			Vio35-1,2,3,5,6	88	K028.H	82	IS28UX	82					FX33MU	84	AX30-1.2	84	
	30-1〜7 30FR-2		EX30UR-3.5	84	MM30CR-1〜3	82	SK30SR-1/UR-1,2	82	SH30J	84			B3-3.5.6(B3Σ)	86	U25-3	82	IS30J/G/30GX	82					FX035	86	AX30U/UR-3	84	
	PC30MR-1	86	EX35	86	MM30SR-1〜3	82	SK30UR-3,5	84	SH30JX	86			B4U	86	U30-3,5,6	86	IS30JX/NX/VX	86					FX032UR/33UR	86	AX30U-4	88	
	30R-8	86	EX35-2	84	MM35/MM35B	86	SK30SR-5,6	90	SH32J	86			B37-2B	86	U35-3,5,6	86	IS30UJ/GX-3	86					FX042UR	86	AX33U/MU	84	
	35MR/35R-8		EX35U/ZX35U	88	MM35T	86	SK35SR-2,3,5	90	SH35J	86			B30U	90	K027.028	82	IS32J	86					UX30/UX35	86	AX35-1	86	
	PC30UU-2	86	EX40UR-2	86	MM40CR-1〜3	86	SK38UR-6	90	SH35JX	92					K030	86	IS35GX/J/F	86							AX35-2	84	
	PC30UU-3	86	EX40UR-3	88	MM40SR-1〜3	86	SK30SR 解体	102	SH38UJ-2	92					K030-3	82	IS35JX/NX	92							AX40UR-1.2	86	
	(10001〜12900)		ZX27U	80	303CR/CSR	86			S90FX3	82					K035-3.5	86	IS35N	86							AX35U-3	88	
	PC30UU-3	88	ZX30U/UR	84	303SR/CR/ECR	86			SH40UJ-2	92					RX302,303,305 RX306	86	IS38UJ/UJ-2	92							AX40UR-3	88	
	(12901〜)		ZX30U/UR	84	303CCR	92											IS40Z	92									
	PC30UU-5,6	88	ZX30UR-3,5	88	303CCR	92																					
	PC30MR-2,3,5	88	ZX30U-2,5	88	303.5CCR	92																					
	PC35MR-2,3	88	ZX35U-2,3,5	88	303.5E2CR	92																					
	PC38UU-2	86	ZX35U-3 解体	102	304CSR	92																					
	PC38UU-3	88	ZX40UR-2,3,5	88	303CR 解体	102																					
	(7001〜9000)				030SR/ESR	86																					
	PC38UU-3	88			040SR/ESR	86																					
	38UU-5																										
	PC38MR-3 解体	102																									
M135-350C CL135-350C	PC40MR-3	74											Vio45-6	80	U40-6E	78											
M101-350					304E2CR	92																					
M135-350YF オフセットタイプ													Vio40-3 Vio40-5 B4-6Σ	80 80 68													
M135-400 CL135-400 P135-400	PC40MR-1	76	EX40-1,2/EX40U	76	050SR	78	SK40SR,-2,3	72	SH40/JX/UJ-2	76	HD50UR	78	B5-2	74	K040,045	76	IS40JX	76	TB145	76	SR10A	80	FX040	76	AX40-1.2	76	
	PC40MR-2	78	EX40U-2	78	304CR	76	SK042/045-2	76	SH45J/UJ	76	HD205/UR	78	B6U	76	KX046,045	76	IS40VX	78	TB153FR	76	SR12A	80	FX045	76	AX45-1.2	76	
	PC40R-7,8	76	EX45-1,2	76	304CCR	80	SK40SR-5	76	SH50X2	78	HD140/140SEV	76	B50-1.2A	74	RX401,402	76	IS45NX	76			SR12B	80	FX55UR-2	76	AX40U	76	
	PC45MR-5	78	EX50UR	76	305CR/SR	76	SK45SR-1,2,6	76	SH55UJ-1.2	78	HD180	78	B60U	76	RX501,502	78	IS45UJ.-2.-3	76					UX45	76	AX50U	76	
	PC50UU-1	74	EX55UR-1〜3	76	305CCR,DCR,E2CR	80	SK50SR,-5	76	SH55U-2	76	HD40V4	78	Vio50-1	76	RX503,505,506	78	IS50GX.-2.-3	78					FX052UR	78	AX40U-3.4.5	78	
	PC50UU-2.3	76	EX58MU	78	305.5CR,DCR,E2CR	80	SK50UR,-2,3,5	76	SH55US/J-2	76			Vio55-6	80	RX505HMCR	78	IS55UX/J/-2	78							AX50UR-5	78	
	50FR-1	76	ZX40U (〜7000)	76	MM45	74	SK55SR-6	76	SH60U-2	82					U40,-3,5,6	78	IS55UJ.-2.-3	78							AX58MU	78	
	58SF-1		ZX40U,-2,3,5	78	MX45/MX45D	74			SH65U-2/US	82					U45	76	IS55N	78									
	PC50MR-2	78	ZX50U (〜7000)	76	MM40CR/T	76									U50-3,-5,U55	78	IS70Z	84									
	PC55MR-3,5		ZX50U,-2,3,5	78	MM45/B/T	76																					
	PC58UU-3	78	ZX55UR-1	76	MM55SR-2	76																					
	(22301〜)		ZX55UR,-2,3,5	78	MM57SR	76																					
	PC58UU-5,6				MX55	76																					

機種別適用表

品名	コマツ		日立		CAT		コベルコ		住友		加藤		ヤンマー		クボタ		石川島		竹内		アイチ		古河		北越	
P135-400NT	PC45-1/45MR-1 45R-8	76																								
	PC50UD-2/UG-2 UU-2	76																								
	PC58UU-3 (20001～22300)	76																								
P135-400YF オフセットタイプ	PC40FR-2	80										B6Σ-3.3A.5.6	80													
	PC50FR-2	80										B50-2B Vio40-1 Vio50-2.3.5	80 80 80													
P135-450					E70B/307	84		SH60-2	84	HD250V2/SE	86	B7	82		IS65JX	84		SR121/123	84							
					307SSR	84		#060A2-1218～		HD307	86				IS65U/UJ.-2	84										
					308BSR	88		#060B2-1579～							IS70J.-2.-3/Z	84										
					308BCR	88		#060G2-1158～							IS75J	90										
								#060H2-1297～							IS80NX	84										
								SH60DX-2	84																	
M154-450 CL154-450 M154-600	PC60-6	74	EX60-1～3	74	307B/C/D	76	SK60-2.3	76	SH75U-3	78	HD308	78	B7U	78	KX60-1～3	74		TB175	78				FX60-1～3	74		
	PC60-7,70-7	76	EX60-5	76	308CCR,SRVD	80	SK75UR-1.2	76	SH75X-3,6	78	HS308US,-6,USV	78	Vio70	78	KX60-5	76		TB180FR	78				FX60-5/BL-5	76		
	PC70FR-1	78	EX60LCT-3	78	308CSR,DSR,ESR	80	SK60SR	78	SH75XU-3,6	78					K70	76						FX60LC-5	80			
	PC75US-3	78	EX60UR	78	308DCR,E2CR	80	SK70SR-1.2	78							KX75UR-1～3	78						FX75UR-1～3	78			
	PC75UU-1～3		EX60LC-5	80	E70	84	SK75UR-2	76							K75UR-5/US	80						FX75US	80			
	PC78US-5,6,8,10	78	EX75UR-1～3	78			SK75UR-3.5	78							KX75US	80										
	PC78UU-3,5,6,8,10		EX75UR,URT-5	80			SK75SR-3	78																		
	CD60R	104	EX75US,US-5	80			SK90UR	80																		
			EX80U	80			SK95UR	80																		
			ZX70,-3	76																						
			ZX70LC	80																						
			ZX75UR,-1,3,5	80																						
			ZX75US-1,3,5	80																						
			ZX80LCK,-3	80																						
P154-450YF												B7-3,5,6 Vio70,-2,3 Vio80	78 78 78													
M171-500 M171-600 CL171-500 CH171-600 CH171-700 P171-500	PC100-6 #47025～	80	EX100-1.2.3.5	82	311C,CU,DCR,DRR	82	SK04,-2	82	SH100	84	HD400GS	78			KX100-1～5	82	IS04G	76		SR181	82	FX100-1～5	82			
	PC120-6 #66115～	84	EX100M-3	94	311FLRR	86	SK045N-2	86	SH120-3(～5002)	88	HD400V2/SEV	82			KX120	86	IS04H	78				FX120-1	86			
	PC120-6E0 #70001～	84	EX120-1	86	312B,C,D,E,F	86	SK100-1,2	82	SH120-3(5003～)	86	HD450G	82			KX120-2～5	88	IS04E	84				FX120-2～5	88			
			EX120-2.3.5	88	312BSR,ECR	86	SK115SR	82	SH120-5,-6,-7	86	HD450SE	84			KX135UR-1	88	IS110G/J	84				FX135UR-1	88			
			EX130K-5	88	313B,C,D,CR	86	SK120-1	86	SH120LPC	94	HD450SEV	86			KX199M-3	94	IS120GX	88				FZ120	88			
	PC120SC-6 #10202～	84	EX135US/USR	88	313BSR,BCR	86	SK120-2,3	88	SH125X-3,-6,-7	86	HD450GSL/V2	86					IS110-2	78				FZ135US	88			
			ZX100M	82	313CSR,CCR	86	SK120UR,SR	88	SH125XU-3	86	HD502	82					IS145UJ	88								
	PC120-8,11	86	ZX110,-3	82	314C,D,DCR,ECR	86	SK125SR,-5	88	SH135X-3,-6,-7	86	HD510E/V2	82														
	PC130-6 #53176～	86	ZX120,-3,6,125US	88	314F	86	SK130UR	88	SH135X-2	88	HD512-V2/MR	88														
			ZX130K,HG	88			SK135SR,-2,-3,-5	88	SH135XU-2	88	HD512-6,-7	88														
	PC128UU-2 #6001～	84	ZX135US,-3,-5,-6	88			SK120LC-2	92	SH145U	88	HD513MR,-6	88														
	PC128US-2 #9001～#9500	84	ZX135UR	88			SK135SRLC	92	SH120LPC	94	HD514MR-7	88														
	PC128US-2 #9501～	86	ZX140US	88							HD550G	84														
											HD550SE/SE2	88														
	PC128US-8	86									HD550SEV/V2	90														
	PC138US-2 #4001～#4500	84									HD550GSE	90														
	PC138US-2 #4501～	86																								
	PC138US-8,10,11	86																								
	PC150-5 PC158US-2	82																								

機種別適用表

品名	コマツ		日立		CAT		コベルコ		住友		加藤		ヤンマー		クボタ		石川島		竹内		アイチ		古河		北越	
M175-500 P175-500	PC100-5 PC100-6 #40001～47024	80																			SR182 SR210	80 80				
	PC100N-6	76																								
	PC120-5 PC120-6 #45001～66114	84																								
	PC120SC-6 #～10201	84																								
	PC128US-1 PC128US-2 #～9000	84																								
	PC128UU-1 PC128UU-2 #～6000	84																								
	PC130-6 #45001～53175	84																								
	PC138US-2 #～4000	84																								
M190-600 CL190-600 CH190-500W CH190-600W CH190-700W CH190-790 CH190-800W	PC150-5 PC200-6,-8,-10,-11 PC210-6-8 PC210LC PC220-8 PC228US-3 PC228US-8,-10,-11 PC230 PC230-7 PC220LC/PC230LC	90 90 90 98 94 90 90 90 98 102	ZX200-3,-5,-6 ZX200LC-5,-6 ZX210 ZX210LCH EX200-2～5 EX210-3 EX210H-5/K-5 EX200LC-2～5	92 98 92 98 92 92 92 98	320B/CU 320BL 320D/DRR 320DL 321B/D 321DLCR 322 322MM 322CL	90 98 90 98 90 98 94 98 102	SK200-2.6.8 SK210 SK200LC-6 SK220LC SK225LC SK230 SK235SR SK235SRLC SK250LC	92 92 98 98 104 96 94 102 102	SH200-1.2.3.5 SH200LC SH210 SH215X SH220/240 SH220LC SH240LC SH225X SH225XLC	92 98 90 92 94 102 102 92 98	HD820/V/VS HD820V2-LC HD823MR/MRV HD823MRLC HD1023 HD1023LC HD1250	92 98 92 98 94 102 104			KX200-2～5 KX200LC-2～5 KX220-2～5 KX220LC-2～5 KX225USR KX225USR-LC	92 98 94 102 92 98			IS200J IS200J-LC IS220J IS220J-LC	92 98 92 98			FX200-2～5 FX200LC-2～5 FX220-2～5 FX220LC-2～5	92 98 94 102		
CC190-600N			ZX225US-3,-5,-6	92																						

■ 縦止めタイプ ■ 片側引っ掛けタイプ ■ 横止めタイプ ■ 白ゴムパット
表に記載の無い機種に関しましてはお問い合わせください。

横止めタイプ

内部構造

新技術の秘密に迫る!!

M1パット横止めタイプ金具取付時

M1パット横止めタイプ断面図

※2019年6月現在 特許申請中

全高 / 有効厚み比較

※190-600幅

M1パット

A社製

有効厚み

全高

金具

28

66

27.5

90

例えば左図の600幅の場合、全体の厚み（全高）はA社製品の方が24mm厚いですが、有効厚み（実際に使えるゴムの厚み）はM1パットと同等です。その他のパットはA社より全体の厚みはM1パットの方が薄いですが、有効厚みは厚くしています。全体の厚みを必要最低限にすることで、無駄なゴムを無くし、環境に優しい製品にしています。



ゴムパット取り付け シュープレート穴開け 承ります。

新車向けのM1パット取り付け作業はもちろんのこと、古くなったゴムパットの交換作業（取外、取付）も承っております。熟練の作業員がお客様の大切な機械にM1パットのお取り付けをさせていただきます。各種作業をご希望されるお客様はお近くのマクスコーポレーションまでお気軽にお問い合わせをお願いいたします。



M1パット装着車

注意事項

- ☐ 地域によってはお伺いできない場合がございます。
- ☐ 取り外した古いゴムパットの処分は承っておりませんので予めご了承ください。

- ☐ 新車以外にM1パット取り付けの場合、事前のシュープレート清掃をお願いしております。作業員の方で清掃作業が必要になった場合は別途工賃が発生する場合がございます。

ご使用上の注意

- 舗装路面の破損保護を目的に使用してください。
- M1 パットは全てのシュープレートに装着してください。
- 雨天、オイル等の放置路面の走行時は滑りやすく危険ですのでおやめください。
- 搬送車への積み込みはスリップしやすく危険です。安全確認の上、操作してください。
- 日常点検時にナットの緩み、キズ等を確認の上ご使用ください。

上記の取り扱いを誤りますと危険だけでなく、M1 パットの寿命を著しく損ないます。

M1パットカタログ

発行：2019年7月

製作：株式会社マクスコーポレーション

©2019 Maxis Corporation All Rights Reserved.