


Maxis 建設機械用 耐熱・耐久 グリース

ピン部等からの油の漏れ・垂れが 少ない耐熱・耐水グリース。



■ バケットピン等からの油漏れが少ない。

建設機械で一般的に使用されるリチウムグリースよりも熱に強く、広い温度範囲で使用可能。油の垂れ落ち・漏れや固化が少ないグリースです。

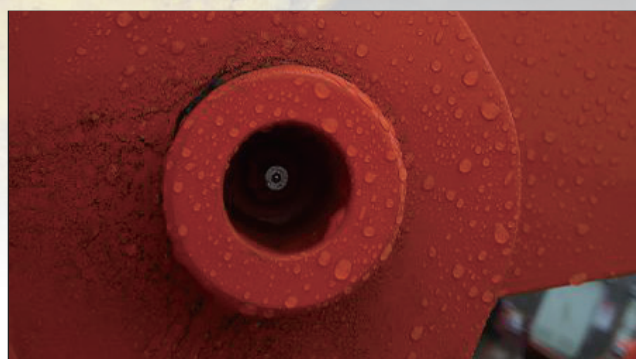


■ せん断や水分混入にも強いグリース。

繰返しのせん断や水と混和してもグリース構造の破壊が少ないグリースです。また防錆性にも優れるため、屋外で 사용되는建設機械に最適です。

使用温度範囲 (°C) の比較



グリース硬さ(ちょう度)の変化量(軟化量)

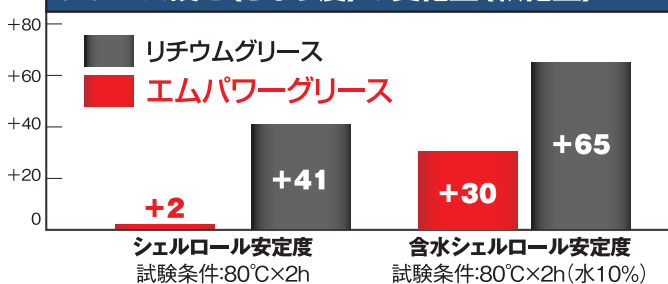

M POWER

エムパワーグリース No.2 400g(カートリッジ)×20本、16kg

株式会社 マクシスコーポレーション

Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

建設機械用 グリース

シャーシグリースから汎用的に使用できるリチウムグリース、モリブデン配合の高荷重用グリースや耐熱グリースまで幅広いラインナップ。

	軽荷重部	万能型	高荷重	耐熱
パッケージ (カートリッジ No.2)				
製品名	シャーシー グリース	万能リチウム グリース	有機モリブデン グリース	エムパワー グリース M POWER
色調	黄褐色	淡褐色	黄色	淡褐色
NLGI No. ※ 容量×入数	No.2 ●400g(カートリッジ)×20本 ●16kg	No.1 ●400g(カートリッジ)×20本 No.2 ●400g(カートリッジ)×20本 ●16kg No.3 ●400g(カートリッジ)×20本	No.2 ●400g(カートリッジ)×20本 ●16kg	No.2 ●400g(カートリッジ)×20本 ●16kg
基油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油
増ちょう剤	カルシウム石けん	リチウム石けん	リチウム石けん	リチウム複合石けん
潤滑添加剤	なし	極圧添加剤	有機モリブデン化合物	極圧添加剤
特長	軽荷重部、足廻りのシャーシ部分などに最適。	水に強く、耐久性のある万能グリース。更に極圧添加剤が配合されており、焼付き防止性にも優れている。建機のピン、ブッシュ、軸受、旋回部分、摺動部分など幅広い箇所に使用可能。	万能リチウムグリースに有機モリブデンを配合し、耐摩耗性、焼付き防止性を更に向上させたグリース。高荷重箇所や摩耗が激しい箇所に最適。	万能リチウムグリースを更に向上させたタイプ。熱、水に強く、防錆性にも優れ、耐久性も高い。高荷重箇所や摩耗が激しい箇所にも最適。また、ピン等からのグリースの垂れ、滲みが気になる箇所にも最適。
使用温度(目安)	-5℃~+80℃	-20℃~+130℃	-20℃~+130℃	-20℃~+200℃

※NLGI No.は、ちょう度区分を表す番号です。(3=やや硬い、2=普通の硬さ(中間)、1=軟らかい)

金属の力。人間の情熱。

Maxis

札幌営業所 〒067-0052 北海道江別市角山68-1
 東北営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-1-32
 関東営業所 〒300-0015 茨城県土浦市北神立町1-10
 東京営業所 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル5階
 名古屋営業所 〒455-0804 愛知県名古屋市中区当知1-1101-1
 大阪営業所 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5-8-12
 広島営業所 〒730-0041 広島県広島市中区小町8-10 DAIYA komachi-BLD 101
 九州営業所 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町十の坪1461-1

TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
 TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
 TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008
 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
 TEL:06-4961-5500 FAX:06-6422-5200
 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339