

各種補強用鋼材 ラグ材

S50C 角鋼 (ラグ材)



9.5	13	16	19	22	25	28	32	38	44	50	55	65	75	90	100	110	120	130	155	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△

△印は出荷場所により取り扱いございます。


定尺長さ 6m

インチサイズラグ



六角形のラグ材は乾地用シュープレートの補修材以外でも、エッジの先端、バケットの補強等幅広い用途で用いられております。

サイズ	A	B	C	D	L
7/8' x 50'	22.0	9.5	14.0	6.3	1270.0
1' x 20'	25.4	13.0	17.0	6.0	510.0
1' x 24'	25.4	13.0	17.0	6.0	610.0
1.5' x 22'	38.1	17.0	25.4	10.0	558.8
1.5' x 28'	38.1	25.4	28.6	6.4	711.2
2' x 22'	50.8	24.0	30.5	10.6	558.8
2' x 24'	50.8	24.0	30.5	10.6	609.6
2.5' x 24'	65.0	29.0	37.0	15.0	609.6
3' x 28'	76.0	30.0	37.0	14.0	711.2

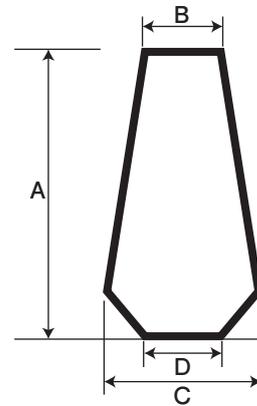

鋼種：ポロンクロム鋼

硬度：BH440～500

特性：耐摩耗性、耐衝撃性、冷間加工性に優れています

成分：C; 約 0.3% Mn; 約 1.2%

