

Pulverizer



MC-36
MC-52
MC-75
MC-135
MC-212
MC-302
MC-352
MC-452


※写真はMC-212です。

コンクリート小割圧砕機

MC小割機

低騒音・低振動

屈強な
シームレスボディで
常にフルパワーの
圧砕力を発揮!!

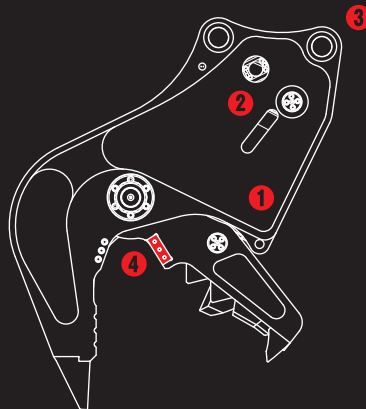

①大型シリンダにより圧砕力UP

②増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP

③本体フレームは溶接レスの
シームレス構造。
軽量なのにハイパワー!

④オリジナル特殊鋼ブレード

Maxis
株式会社 マクシスコーポレーション


低騒音・低振動

コンクリート小割圧砕機

MC小割機

MC-36 MC-52 MC-75 MC-135
MC-212 MC-302 MC-352 MC-452

■ 本体寸法

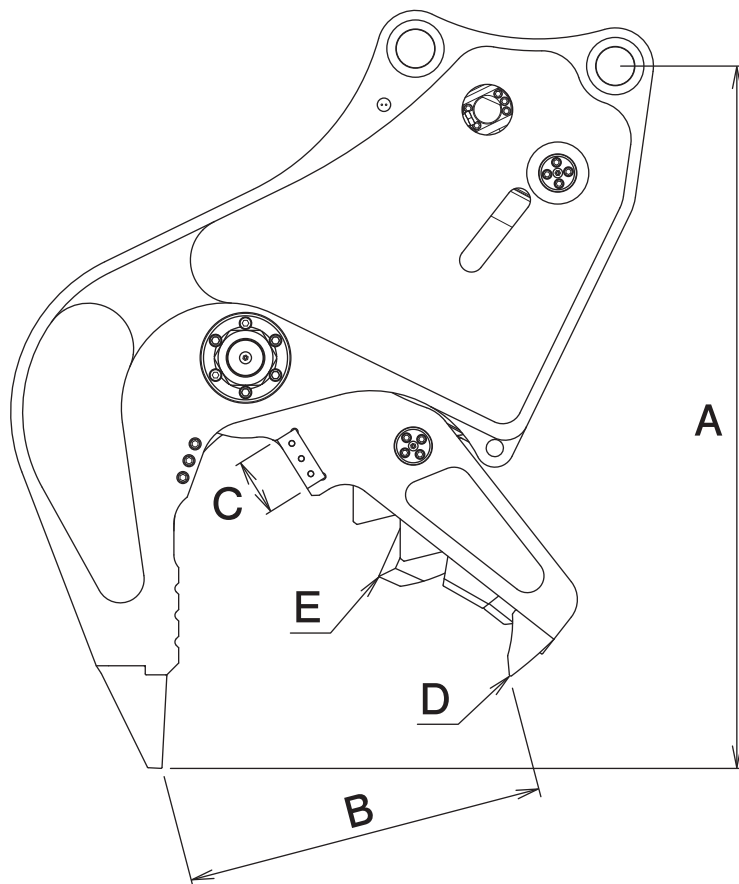

■ 主な仕様

型 式	MC-36	MC-52	MC-75	MC-135	MC-212	MC-302	MC-352	MC-452
本体クラスの目安 ton	3~5	3.5~5.5	6~8	12~14	20~22	30~37		40~45
使用圧力 MPa	24.5			31.4				
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3				
本体長さ A mm	960	1120	1270	1470	1800	2040	2130	2730
最大開口幅 B mm	430	510	620	750	885	1020	1050	1170
ブレード長 C mm	70		100	120	160	180		210
先端圧砕力 D kN	178	226	369	547	725	690	1060	1220
中央圧砕力 E kN	282	353	534	882	1170	1140	1740	1930
質 量 kg	240	380	590	1030	1670	2430	2830	4000

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※MC-36の取付対応機種は販売店までお問い合わせください。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。