


Maxis


ゴムクローラー用 チェーン



片側フック
仕様

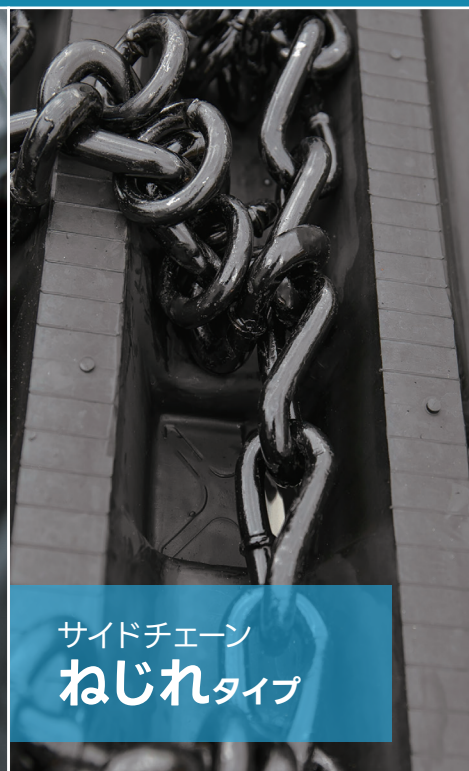

サイドチェーン
ねじれタイプ

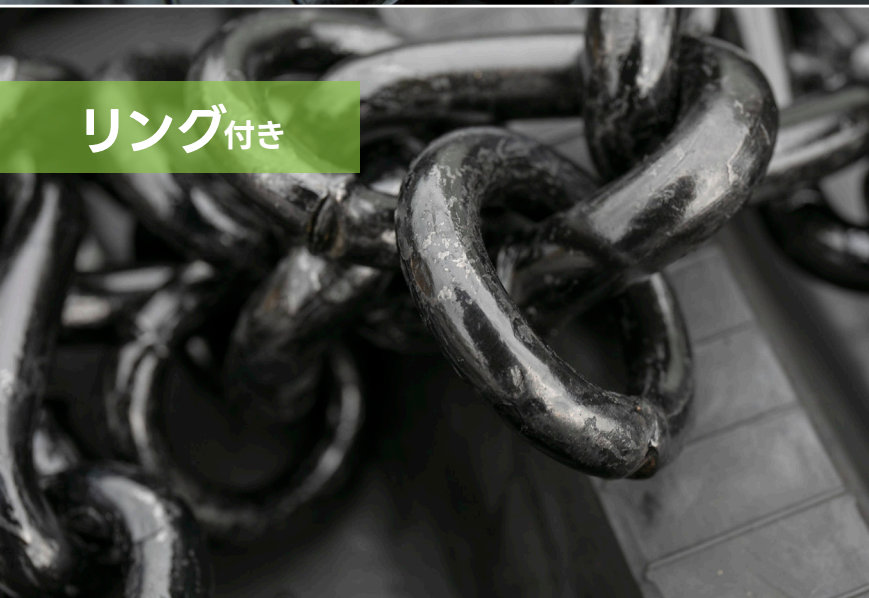

リング付き



ボルトサイズ
アップ
14mm→16mm

ゴムクローラー用 チェーンの特徴



1 片側フック仕様 強度アップ

これまでのボルトを両側から2本ずつ締付けるタイプから片側フック仕様に変更しました。これにより取付時の手間が半分になります。

従来品の棒アングルからコの字型アングルに変更することによりさらに強度がアップしました。



※コの字型アングル



※棒アングル

2 チェーンの線径アップ サイドチェーンにひねり

チェーンの線径を9mmから10mmにアップしました。さらに、サイドチェーンにひねりを加えることで強度をアップし、より切れにくいチェーンになりました。

※リング径は8mm



※ねじれタイプ

3 溶接はがれ防止

従来品は締付のボルトとチェーンの結合は溶接で行っていました。新しくなったゴムクローラー用チェーンは[でんでん仕様]の採用により溶接不良による破損の恐れがなくなりました。



※でんでん仕様



※従来品

4 締付けボルトの サイズアップ

M14からM16へサイズアップ。これまでより耐久性をアップさせました。



商品詳細

商品コード	ゴムクローラー幅	駒数	各部線径		
			チェーン部	リング部	フック部
4707100502	500幅	7駒	10mm	8mm	16mm
4707100602	600幅	9駒	10mm	8mm	16mm
4707100702	700幅	11駒	10mm	8mm	16mm



YouTube で装着方法の動画を公開しております。上記QRコードをスマートフォンのカメラ機能で読み込んでご覧ください。



Maxis

ウェブサイト: <https://www.maxis.co.jp/>

Q マクシスコーポレーション

Click!



製品カタログ等
随時更新中!



マクス公式Twitterアカウントです。
おトクな情報を発信中!
@maxis_corp



札幌営業所
盛岡営業所
仙台営業所
東関東営業所
東京営業所

TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
TEL:019-637-1133 FAX:019-637-1135
TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

名古屋営業所 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
大阪営業所 TEL:06-7663-5515 FAX:06-7663-5517
広島営業所 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
九州営業所 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.